



CATALOGO
CATALOG
2023



accessori per tapparelle


www.boliscarlo.it

L'acquisto dei prodotti BOLIS CARLO comporta l'accettazione delle seguenti condizioni di vendita:


- Gli ordini devono rispettare gli imballi riportati su catalogo e listino prezzi e i termini di consegna indicati su conferma d'ordine hanno carattere puramente indicativo.
- I prezzi indicati sul listino in vigore si intendono iva esclusa.
- BOLIS CARLO si riserva la facoltà di apportare eventuali variazioni rese necessarie da aumenti delle materie prime, dalla mano d'opera o da altri fattori che dovessero incidere sul prezzo finale del prodotto.
- La merce viaggia a rischio e pericolo del committente (anche se franco destino) il quale, nel proprio interesse, deve verificare prima del ritiro, la quantità e la condizione della merce e apporre eventuali riserve sul documento di trasporto.
- Gli ordini devono rispettare gli imballi riportati su catalogo e listino prezzi e i termini di consegna indicati su conferma d'ordine hanno carattere puramente indicativo. Eventuali contestazioni devono essere inviate per iscritto entro 7 gg dal ricevimento della merce e il reso deve essere preventivamente autorizzato dalla BOLIS CARLO.
- La modalità di ritiro materiale verranno concordate di volta in volta.
- Le indicazioni di misure e disegni su ns catalogo e listino prezzi sono da intendersi a puro titolo informativo e possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.
- BOLIS CARLO è esonerata da ogni eventuale richiesta di penale dovuta al ritardo nelle consegne.
- I ns. prodotti sono garantiti contro difetti di fabbricazione e le condizioni di garanzia sono verificate esclusivamente dalla BOLIS CARLO a suo insindacabile giudizio.
- La garanzia non comprende eventuali danni causati dal trasporto, negligenza o altro dovuto a imperizia o ad uso improprio.
- I testi e le fotografie del presente catalogo sono di proprietà riservata della BOLIS CARLO che ne consente la riproduzione, anche parziale, a condizione che ne venga citata la fonte.

The purchase of BOLIS CARLO products implies acceptance of the following conditions of sale:

- *Orders must comply with the packaging shown in the catalog and price list and the delivery terms indicated on the order confirmation are purely indicative.*
- *The prices indicated on the current price list are excluding VAT.*
- *BOLIS CARLO reserves the right to make any changes made necessary by increases in raw materials, by the workforce or by other factors that may affect the final price of the product.*
- *The goods travel at the risk of the customer (even if carriage paid) who, in his own interest, must check the quantity and condition of the goods before picking up and affix any reservations on the transport document. Any disputes must be sent in writing within 7 days of receipt of the goods and the return must be previously authorized by BOLIS CARLO.*
- *The method of material collection will be agreed from time to time.*
- *The indications of measurements and drawings in our catalog and price list are to be intended for information purposes only and may be subject to change without notice.*
- *Payments must be made at the established deadline and for the agreed amount. The delay in paying invoices beyond the agreed terms gives rise to the immediate commencement of bank interests and entails the advance payment of any subsequent orders.*
- *BOLIS CARLO is exonerated from any request for penalties due to late delivery.*
- *Our products are guaranteed against manufacturing defects and the warranty conditions are verified exclusively by BOLIS CARLO at its sole discretion.*
- *The warranty does not include any damage caused by transportation, negligence or other due to inexperience or improper use.*
- *The texts and photographs in this catalog are the private property of BOLIS CARLO which allows their reproduction, even partial, on condition that the source is mentioned.*

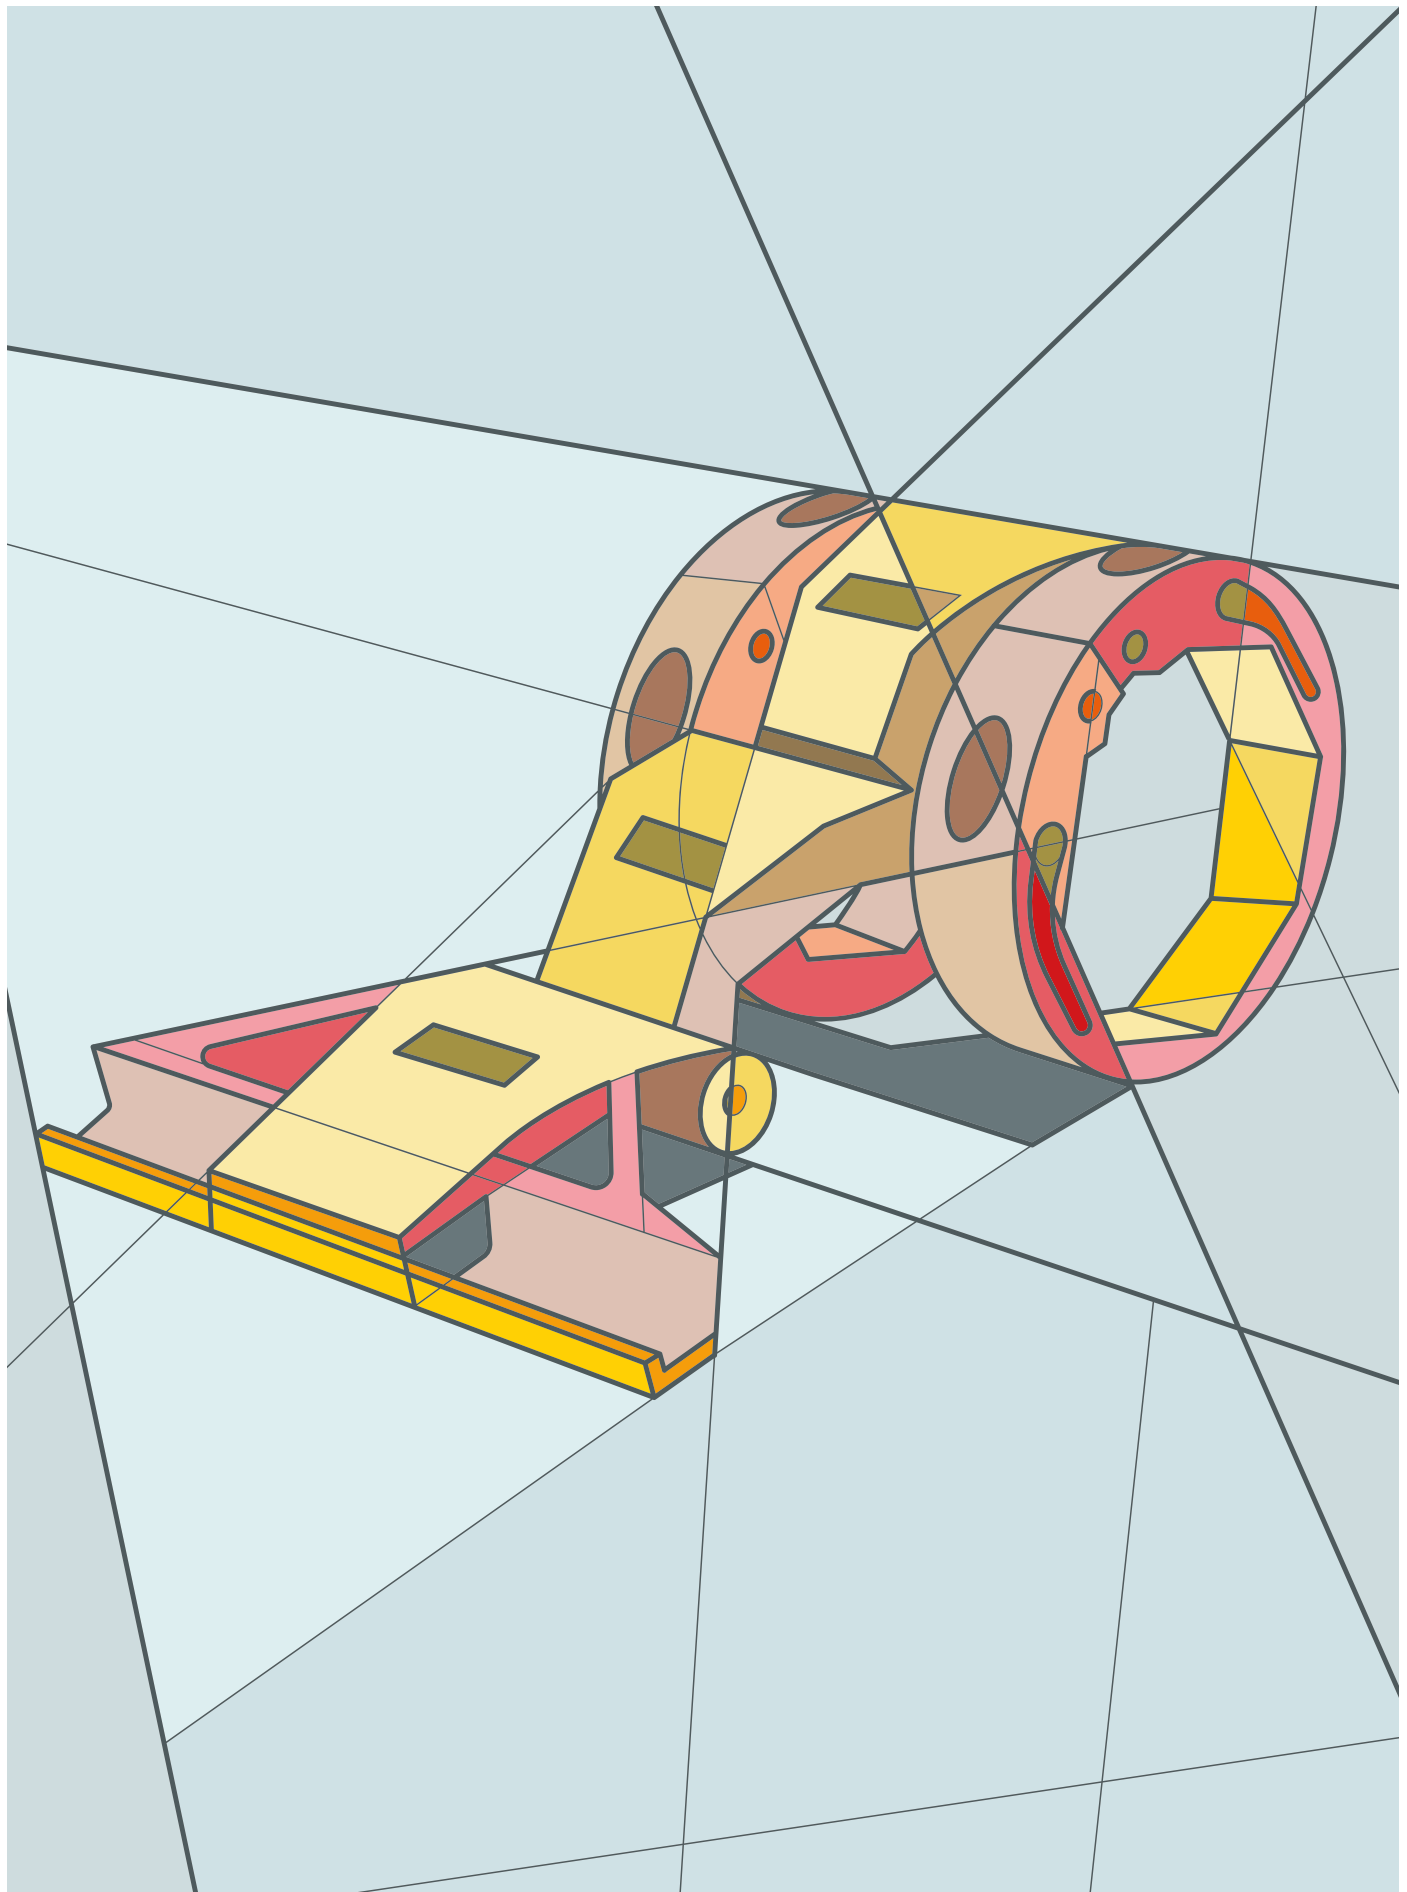

1

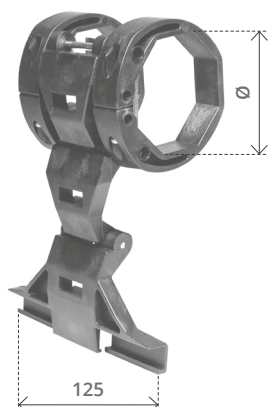

2



1. Blocco di sicurezza 2 elementi
1. Security block 2 elements

Cod. articolo Item number	Ø ottagonale Ø octagonal	Per stecca For slot	Note	Imballo pz Packing pcs
BO.9.60	60	9	Con anelli fissi With fixed adaptor rings	25
BO.14.60	60	14	Con anelli fissi With fixed adaptor rings	25
BO.14.70	70	14	Con anelli fissi With fixed adaptor rings	25
BO.14.60M	60	14	Con anelli apribili With openable adaptor rings	25
BO.14.70M	70	14	Con anelli apribili With openable adaptor rings	25



Materiale: nylon
Material: nylon

2. Blocco di sicurezza 3 elementi
2. Security block 3 elements

Cod. articolo Item number	Ø ottagonale Ø octagonal	Per stecca For slot	Note	Imballo pz Packing pcs
BO.9.60.4	60	9	Con anelli fissi With fixed adaptor rings	25
BO.14.60.4	60	14	Con anelli fissi With fixed adaptor rings	25
BO.14.70.4	70	14	Con anelli fissi With fixed adaptor rings	25
BO.14.60.4M	60	14	Con anelli apribili With openable adaptor rings	25
BO.14.70.4M	70	14	Con anelli apribili With openable adaptor rings	25



Materiale: nylon
Material: nylon



Blocco di sicurezza 2 elementi senza anelli
Security block 2 elements without rings

Cod. articolo <i>Item number</i>	Per stecca <i>For slat</i>	Imballo pz <i>Packing pcs</i>
BO.9.3E	9	25
BO.14.3E	14	25



Materiale: nylon
Material: nylon




Blocco di sicurezza 3 elementi senza anelli
Security block 3 elements without rings

Cod. articolo <i>Item number</i>	Per stecca <i>For slat</i>	Imballo pz <i>Packing pcs</i>
BO.9.4E	9	25
BO.14.4E	14	25



Materiale: nylon
Material: nylon




Anello adattatore
Adaptor ring

Cod. articolo <i>Item number</i>	Ø ottagonale <i>Ø octagonal</i>	Note <i>Note</i>	Imballo pz <i>Packing pcs</i>
BO.14.60.AV	60	Fisso <i>Fixed</i>	50
BO.14.70.4AV	70	Fisso <i>Fixed</i>	50
BO.14.60.AVM	60	Apribile <i>Openable</i>	50
BO.14.70.AVM	70	Apribile <i>Openable</i>	50



Materiale: nylon
Material: nylon


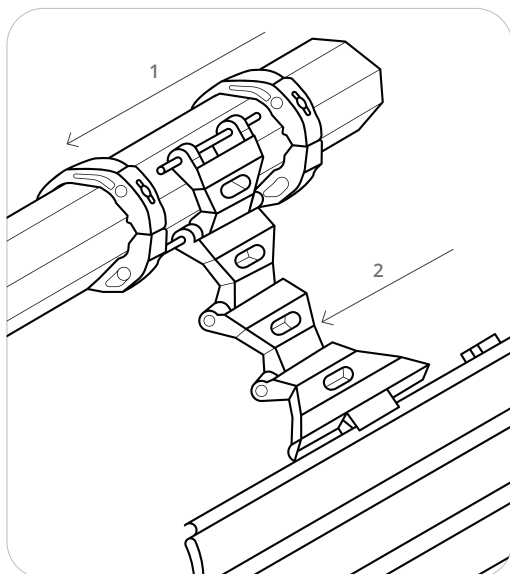


1.
Inserire la coppia di anelli sul rullo
Insert the pair of rings on the roller


2.
Agganciare il blocco di sicurezza alla tapparella,
facendolo scivolare nella scanalatura della prima stecca
*Release the safety lock on the rolling shutter,
sliding it into the groove of the first cue*

3.
Orientare il rullo
in modo che i perni
del blocco di sicurezza
siano allineati ai fori degli anelli
*Orient the roller so that the pins
of the security lock are aligned
with the holes in the rings*

4.
Orientare il rullo
in modo che i perni
del blocco di sicurezza
siano allineati ai fori degli anelli
*Orient the roller so that the pins
of the security lock are aligned
with the holes in the rings*

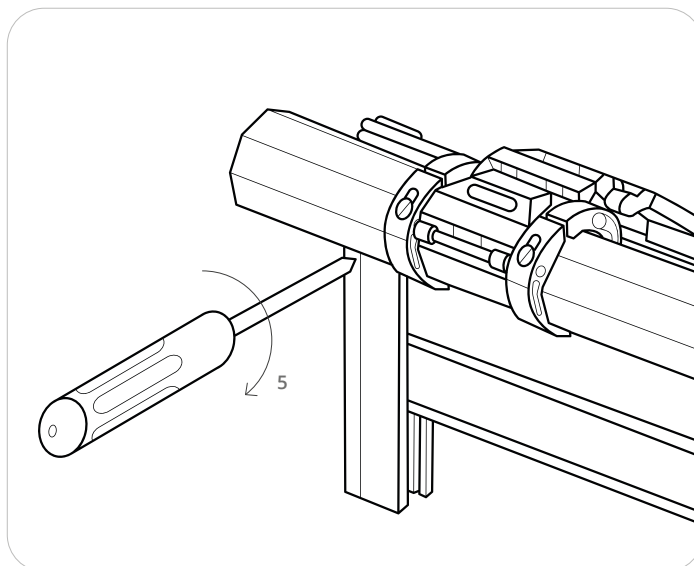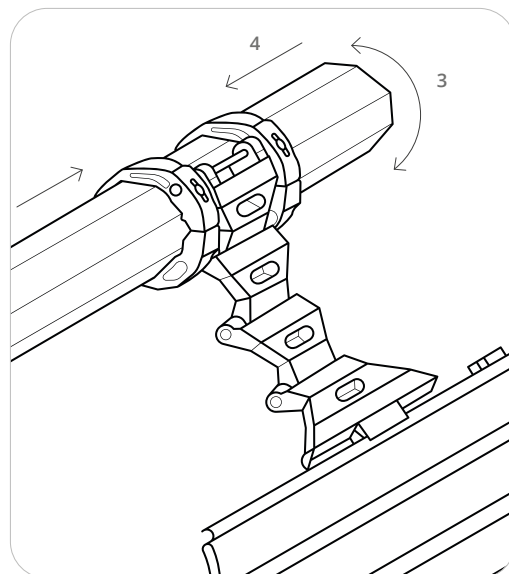

5.
Stringere le viti
Tighten the screws

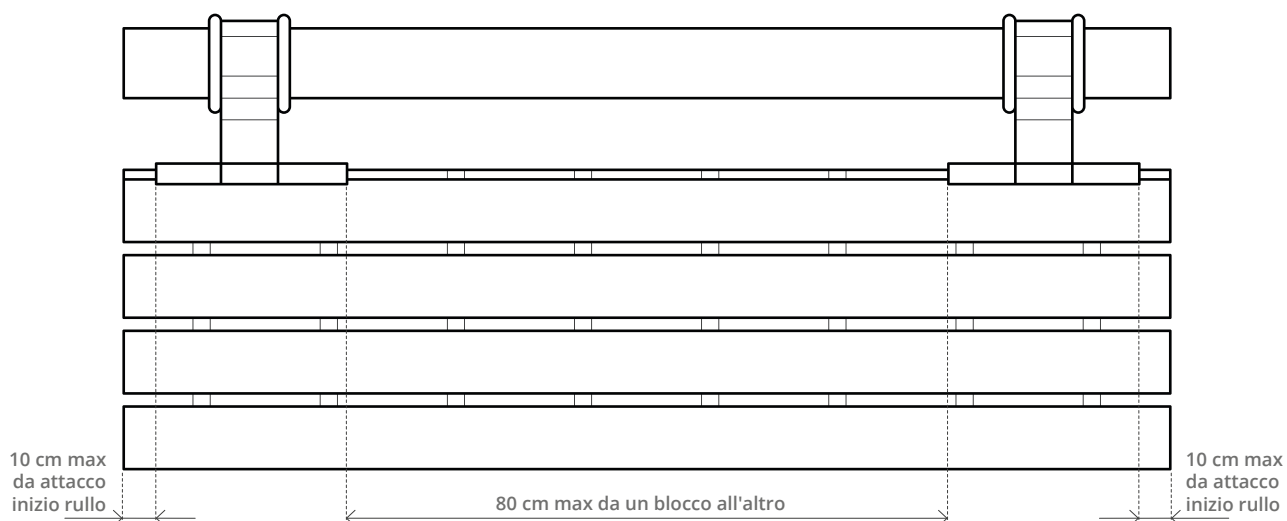

NB. Utilizzare almeno due blocchi per ogni tapparella, consigliabile un blocco di sicurezza ogni 80 cm
NB. Use at least two blocks for each rolling shutter, a safety block is recommended every 80 cm




Blocco di sicurezza
Security block

Cod. articolo <i>Item number</i>	Per stecca <i>For slat</i>	Note <i>Note</i>	Imballo pz <i>Packing pcs</i>
1039	9	2 Elementi 2 Elements	25
1039/A	9	3 Elementi 3 Elements	25
1041	14	2 Elementi 2 Elements	25
1041/A	14	3 Elementi 3 Elements	25



Materiale: alluminio, nylon
Material: aluminium, nylon



Anello adattatore
Adaptor ring

Cod. articolo <i>Item number</i>	Ø ottagonale <i>Ø octagonal</i>	Pz <i>pcs</i>
1740	40	50
1760	60	50
1770	70	50



Materiale: nylon
Material: nylon



Blocco di sicurezza per porte garage
Security block for garage door

Cod. articolo <i>Item number</i>	Note <i>Note</i>	Pz <i>pcs</i>
1042	2 Elementi 2 Elements	25
1042/A	3 Elementi 3 Elements	25



Materiale: alluminio, nylon
Material: aluminium, nylon




Anello adattatore
Adaptor ring

Cod. articolo <i>Item number</i>	Ø ottagonale <i>Ø octagonal</i>	Pz <i>pcs</i>
1780	70	50



Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel




Blocco di sicurezza universale
Security block

Cod. articolo <i>Item number</i>	Per stecca <i>For slat</i>	Tipo <i>Type</i>	Imballo pz <i>Packing pcs</i>
1036/A	9	2 Elementi <i>2 Elements</i>	100
1037/A	9	3 Elementi <i>3 Elements</i>	100
1036	14	2 Elementi <i>2 Elements</i>	100
1037	14	3 Elementi <i>3 Elements</i>	100



Materiale: nylon
Material: nylon

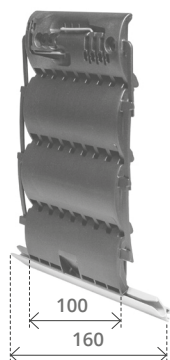


Blocco di sicurezza per stecca 9 e 14
Security block for slat 9 and 14

Cod. articolo <i>Item number</i>	Per stecca <i>For slat</i>	Tipo <i>Type</i>	Imballo pz <i>Packing pcs</i>
1035	9/14	2 Elementi <i>2 Elements</i>	100
1035/A	9/14	3 Elementi <i>3 Elements</i>	100



Materiale: nylon
Material: nylon

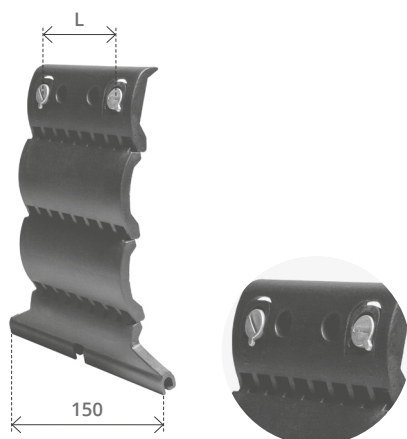

Blocco di sicurezza per stecca 9 e 14
Security block for slat 9 and 14


Cod. articolo <i>Item number</i>	L <i>L</i>	Per stecca <i>For slat</i>	Imballo pz <i>Packing pcs</i>
1037.CS.68	68	14	100
1037.CS.75	75	14	100
1037/A.CS.68	68	9	100
1037/A.CS.75	75	9	100




Materiale: nylon
Material: nylon



sistema aggancio a rullo tramite inserti
on request available in 6.80 mt bars without brush

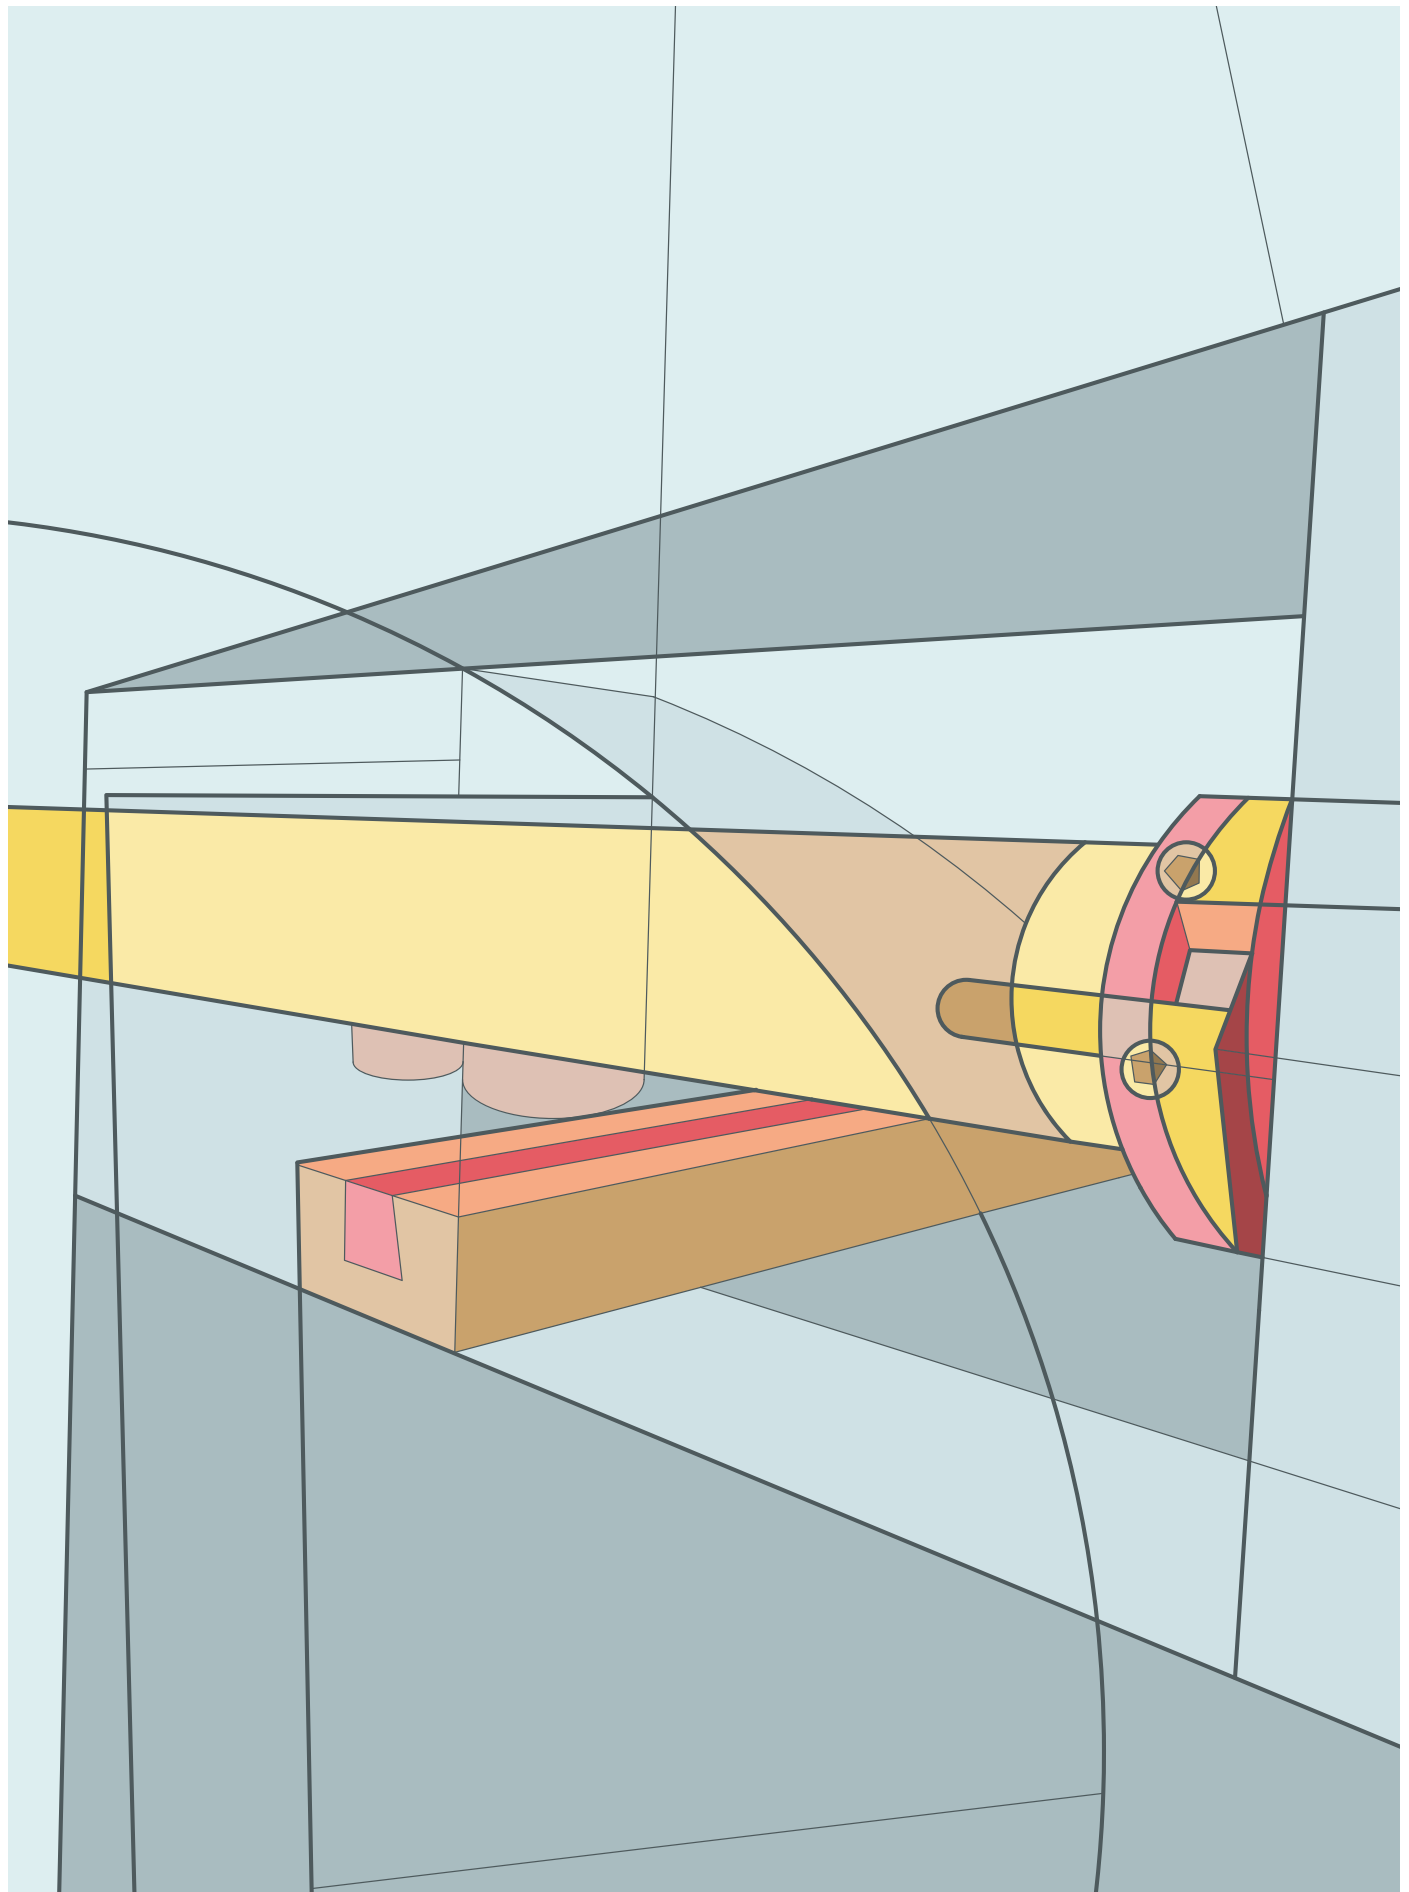

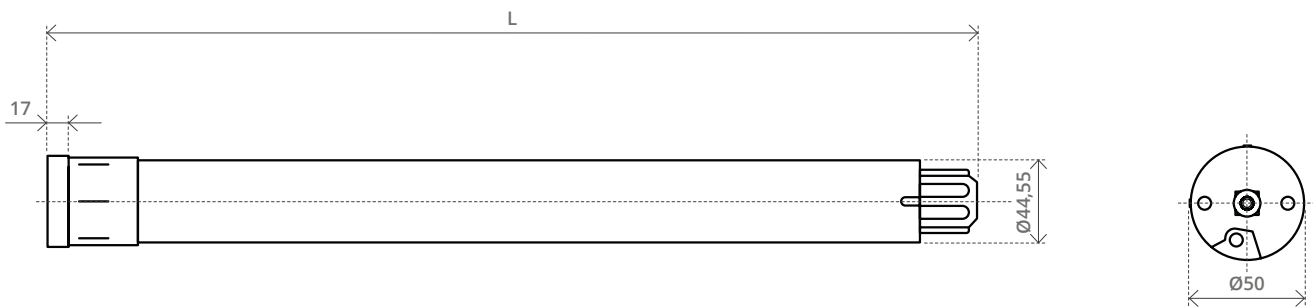


Motori finecorsa meccanico Ø50mm Mechanical limit switch motor Ø50mm							
Cod. articolo Item number	Vac/Hz Vac/Hz	W W	Nm Nm	Rpm Rpm	N° giri Turns	L L	Kg Kg
KO20/17S	230/50	150	20	17	28	523	1.77
KO30/17S	230/50	240	30	17	28	573	1.98
KO50/12S	230/50	240	50	12	28	573	1.98

Vac/Hz	Alimentazione Power supply	W	Potenza Power	Nm	Coppia Rated torque	Rpm	Velocità Output speed	Kg	Peso motore Weight
IP44	Indice protezione Protection index		Lunghezza cavo 2.50ml Cable lenght 2.50ml		Motore a 4 fili Four wire motor	5 years	Garanzia Warranty		VDE NF CMIM Certificato Certified





Made in Italy

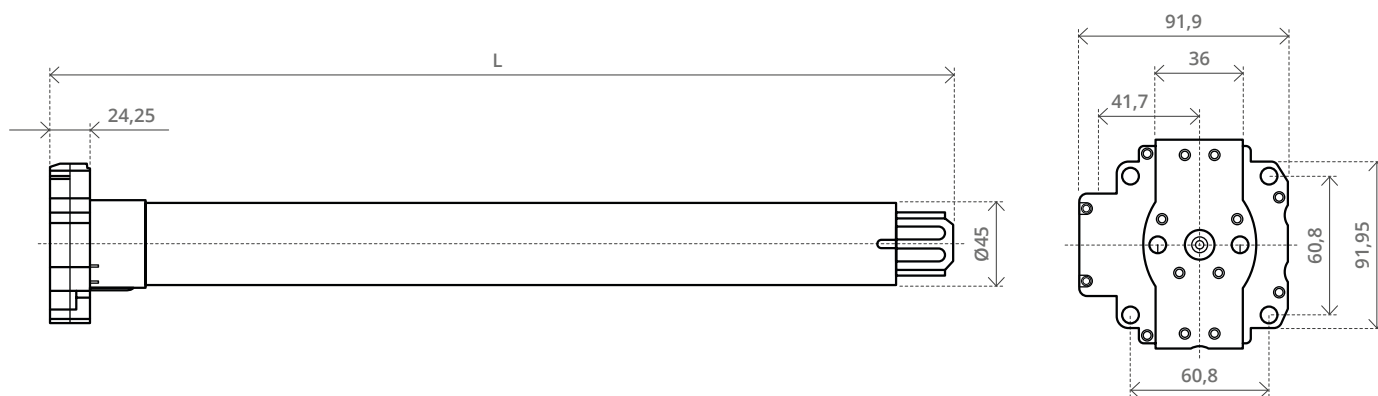


Motori finecorsa meccanico con manovre di soccorso Ø50mm
Mechanical limit switch motor with manual override Ø50mm

Cod. articolo Item number	Vac/Hz Vac/Hz	W W	Nm Nm	Rpm Rpm	N° giri Turns	L L	Kg Kg
KO30/17MS	230/50	240	30	17	28	614	2.67
KO50/12MS	230/50	240	50	12	28	614	2.67


Vac/Hz	Alimentazione Power supply	W	Potenza Power	Nm	Coppia Rated torque	Rpm	Velocità Output speed	Kg	Peso motore Weight
IP44	Indice protezione Protection index		Lunghezza cavo 2.50m Cable length 2.50m		Motore a 4 fili Four wire motor	5 years	Garanzia Warranty		Certificato Certified



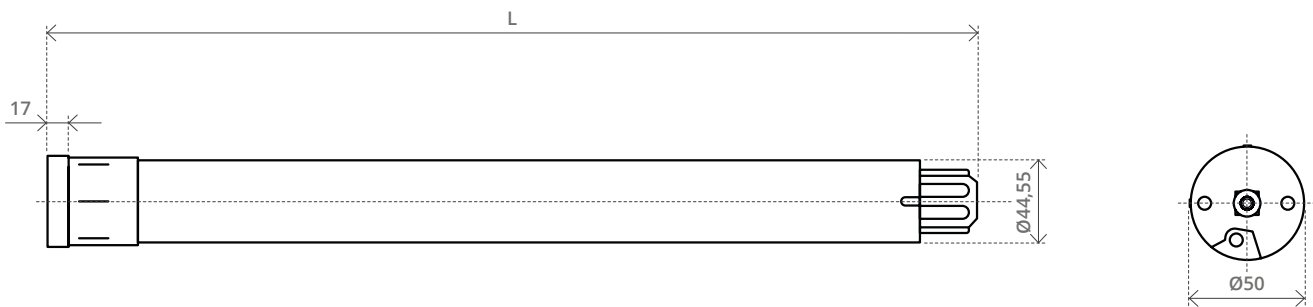

Motori finecorsa radio Ø50mm Radio tubular motor Ø50mm							
Cod. articolo Item number	Vac/Hz Vac/Hz	W W	Nm Nm	Rpm Rpm	N° giri Turns	L L	Kg Kg
KO20/17SE	230/50	240	20	17	infiniti infinite	628	2.21
KO30/17SE	230/50	240	30	17	infiniti infinite	628	2.21
KO50/12SE	230/50	240	50	12	infiniti infinite	628	2.21

Vac/Hz Alimentazione Power supply	W Potenza Power	Nm Coppia Rated torque	Rpm Velocità Output speed	Kg Peso motore Weight
IP44 Indice protezione Protection index	Lunghezza cavo 2.50m Cable lenght 2.50m	Motore a 3 fili Four wire motor	5 years Garanzia Warranty	CE VDE NF CMIM Certificato Certified

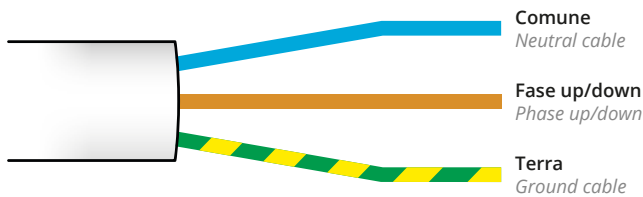



Trasmettitori Emitter

Cod. articolo Item number	Note Note	Pz Pcs
KOT1CS	Trasmettitore ad 1 canale 1 Channel emitter	1
KOT5CS	Trasmettitore a 5 canali 5 Channel emitter	1
KOT1CS.P	Trasmettitore a 1 canale da parete 6 Channel wall remote control	1

Caratteristiche tecniche Technical data

Vac/Hz	Batteria da 3 VDC tipo CR2032 3 VDC battery type CR2032
MHz	433.42MHz 433.92MHz
°C	0°/+40° 0°/+40°
Portata	20mt con 2 muri portanti interposti 20mt with 2 support walls in between


Vac/Hz **Alimentazione**
Power supply

MHz **Frequenza**
Frequency


°C **Temperatura funzionamento**
Operating temperatur

IP30 **Indice protezione**
Protection index


CE **Certificato**
Certified

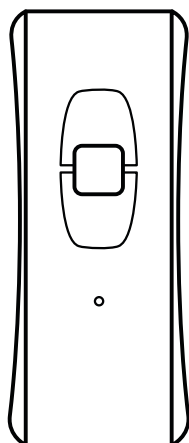

Telecomando monocanale
per il controllo di 1 tapparella
o tenda da sole o di un gruppo
*Single channel remote control
for controlling 1rolling shutter or
awning or one group*

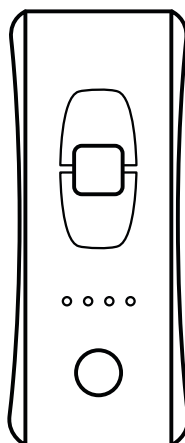

Telecomando multicanale
(5 canali) per il controllo di
tapparelle o tende da sole
azionate singolarmente
o in gruppo
*Multichannel channel remote control
(5 channels) for controlling roilling
shutters or awnings activated
individually or simultaneously*

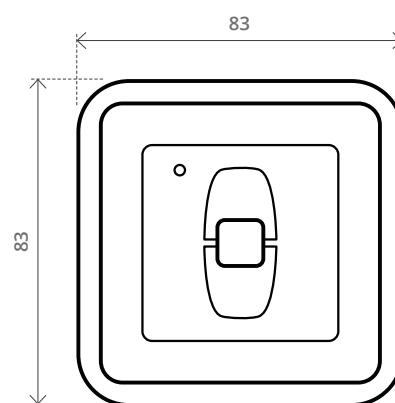

Telecomando monocanale
da parete per il controllo di
1 tapparella o tenda da sole
o di un gruppo
*Single channel wall remote control
for controlling rolling shutter or
awning or one group*




Trasmittitori
Emitter

Cod. articolo Item number	Note Note	Pz Pcs
KOT6CS	Trasmittitore a 6 canali + timer 6 Channel emitter + timer	1
KOT16CS	Trasmittitore a 16 canali 16 Channel emitter + timer	1


Caratteristiche tecniche
Technical data

Vac/Hz	Batteria 2AAA (LR3) 2AAA battery (LR3)
MHz	433.42MHz 433.42MHz
°C	0°/+40° 0°/+40°
Portata	20mt con 2 muri portanti interposti 20mt with 2 support walls in between


Vac/Hz	Alimentazione <i>Power supply</i>	MHz	Frequenza <i>Frequency</i>		
°C	Temperatura funzionamento <i>Operating temperatur</i>	IP20	Indice protezione <i>Protection index</i>		Certificato <i>Certified</i>

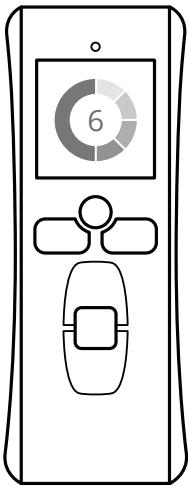

Telecomando multicanale (6 canali)
per il controllo di tapparelle o tende da sole
attivate singolarmente o simultaneamente.
Consente la gestione manuale o automatica
dell'applicazione e la programmazione di
6 comandi individuali per ogni giorno della
settimana, con la possibilità di creare diversi
scenari
*Multichannel remote control (6 channels)
for controlling rolling shutters or awnings
activated individually or simultaneously.
It allows the manual or automatic handling of the
application and the programming of 6 individual
command for each day of the week, with the
possibility to create the different scenarions*

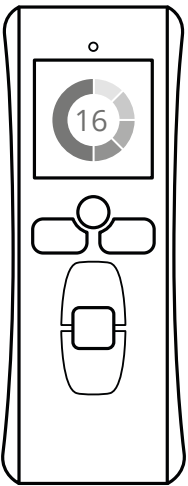


Telecomando multicanale (16 canali)
per il controllo di tapparelle
o tende da sole attivate singolarmente
o simultaneamente
*Multichannel remote control (16 channels)
for controlling rolling shutters or awnings
activated individually or simultaneously*

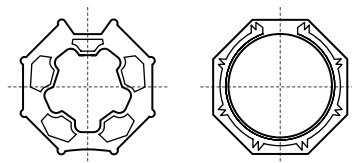


Adattatori ottagonali 60
Octagonal adapter 60

Cod. articolo <i>Item number</i>	Pz <i>Pcs</i>
KOOT60S	5

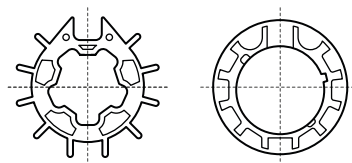


Adattatori con ogiva tonda 70
Adapter with rounde grove 70

Cod. articolo <i>Item number</i>	Pz <i>Pcs</i>
KOOG70S	5

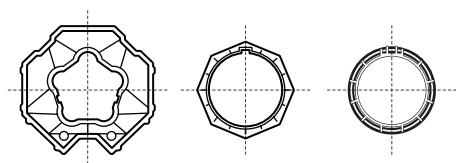


Adattatori ottagonali 70
Octagonal adapter 70

Cod. articolo <i>Item number</i>	Pz <i>Pcs</i>
KOOT70S	5

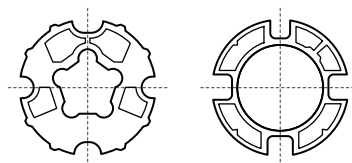

Adattatore con ogiva schiacciata 78
Adapter with crushed groowe 78

Cod. articolo <i>Item number</i>	Pz <i>Pcs</i>
KOOG78S	5



Testa tonda
Round head



Staffa con perno quadro completa di culla interasse 48/60 mm
Bracket with square pin center-to-center distance 48/60 mm

Cod. articolo
Item number

Pz
pcs

KO103S

1



Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel



Staffa a innesto rapido (solo per motore max 35 Nm)
Fast connection bracket (only for motors max 35 Nm)

Cod. articolo
Item number


Pz
pcs

KO103PS

1



Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel





Interfaccia a stella per motori meccanici
Star interface for mechanical motors

Cod. articolo <i>Item number</i>	Pz <i>Pcs</i>
KOTS	1



Materiale: plastica
Material: plastic




Interfaccia a stella per motori radio
Star interface for radio motors

Cod. articolo <i>Item number</i>	Pz <i>Pcs</i>
KOTSE	1



Materiale: plastica
Material: plastic





Interfaccia a stella
Star head interface



Staffa clippabile universale zama
Clipable bracket universal zama

Cod. articolo
Item number


Pz
pcs

KO100CS

5



Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel



Staffa clippabile universale plastivca (per motori max 30 Nm)
Clipable bracket universal plastic (motors max 30 Nm)

Cod. articolo
Item number

Pz
pcs

KO100CPS

5



Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel



Staffa clippabile deprat
Clipable bracket deprat

Cod. articolo
Item number

Pz
pcs


KO100S

5



Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel





Staffa per motore con supporto clippabile pvc
Bracket with clipable for motor

Cod. articolo
Item number

Imballo pz
Packing pcs

1104/E.CPS

5




Portata max motore 30nw
Max motor capacity 30nw



Compatibile con testa motore Somfy
Compatible with star head Somfy motor



Materiale: ferro zincato, PVC
Material: galvanised steel, PVC



Staffa per motore con supporto clippabile in zama
Bracket with clipable for motor

Cod. articolo
Item number

Imballo pz
Packing pcs

1104/E.CS

5



Compatibile con testa motore Somfy
Compatible with star head Somfy motor



Materiale: ferro zincato, zama
Material: galvanised steel, zama



Supporto regolabile con staffa clippabile pvc
Bracket with clipable for motor

Cod. articolo
Item number

Imballo pz
Packing pcs

BO.105.CPS

5



Portata max motore 30nw
Max motor capacity 30nw



Compatibile con testa motore Somfy
Compatible with star head Somfy motor



Materiale: ferro zincato, zama
Material: galvanised steel, zama



Supporto regolabile con staffa clippabile in zama
Adjustable bracket with pvc zamak clip for motor

Cod. articolo
Item number

Imballo pz
Packing pcs

BO.105.CS

5




Portata max motore 30nw
Max motor capacity 30nw



Compatibile con testa motore Somfy
Compatible with star head Somfy motor



Materiale: ferro zincato, zama
Material: galvanised steel, zama



Staffa regolabile tipo "Z" piego 35 mm con supporto clippabile pvc
Adjustable bracket type "Z" 35 mm with clip pvc

Cod. articolo
Item number

Imballo pz
Packing pcs

1102/Z.CPS

5




Portata max motore 30nw
Max motor capacity 30nw



Compatibile con testa motore Somfy
Compatible with star head Somfy motor



Materiale: ferro zincato, PVC
Material: galvanised steel, PVC



Staffa regolabile tipo "Z" piego 35 mm con supporto clippabile in zama
Adjustable bracket type "Z" 35 mm with zamak pvc

Cod. articolo
Item number

Imballo pz
Packing pcs

1102/Z.CS

5



Compatibile con testa motore Somfy
Compatible with star head Somfy motor



Materiale: ferro zincato, zama
Material: galvanised steel, zama



Supporto femmina per motore con staffa clippabile pvc
Bracket for motor with pvc clip

Cod. articolo
Item number

Imballo pz
Packing pcs

1072/EM.CPS

5




Portata max motore 30nw
Max motor capacity 30nw



Compatibile con testa motore Somfy
Compatible with star head Somfy motor



Materiale: ferro zincato, PVC
Material: galvanised steel, PVC



Supporto femmina per motore con staffa clippabile zama
Bracket for motor with zamak clip

Cod. articolo
Item number

Imballo pz
Packing pcs

1072/EM.CS


5



Compatibile con testa motore Somfy
Compatible with star head Somfy motor



Materiale: ferro zincato, zama
Material: galvanised steel, zama

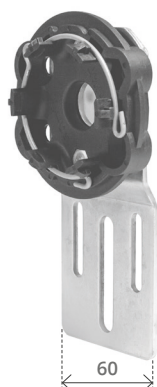

Supporto regolabile per motore con staffa clippabile pvc
Adjustable bracket with pvc clip for motor

Cod. articolo
Item number

Imballo pz
Packing pcs

1101.CPS

5



Portata max motore 30nw
Max motor capacity 30nw



Compatibile con testa motore Somfy
Compatible with star head Somfy motor



Materiale: ferro zincato, PVC
Material: galvanised steel, PVC



Supporto regolabile per motore con staffa clippabile in zama
Adjustable bracket with zamak clip for motor

Cod. articolo
Item number

Imballo pz
Packing pcs

1101.CS

5




Compatibile con testa motore Somfy
Compatible with star head Somfy motor



Materiale: ferro zincato, zama
Material: galvanised steel, zama




Made in Italy

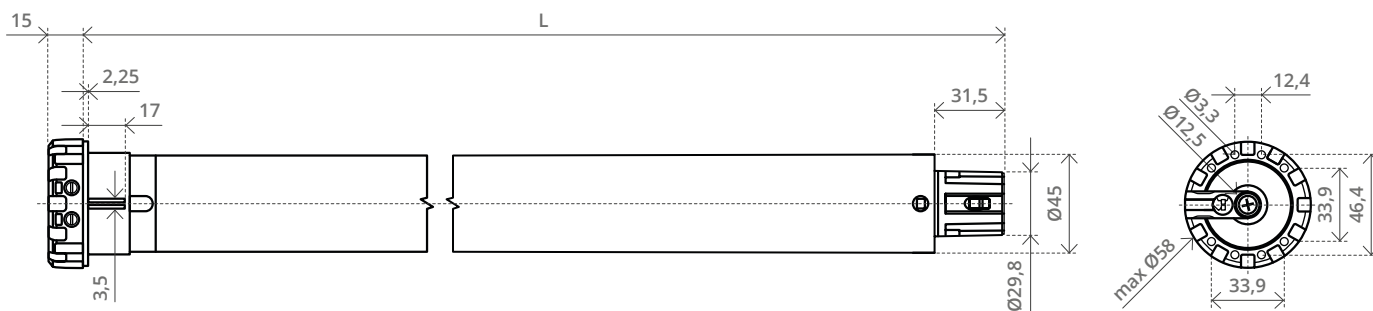

Motori finecorsa meccanico Ø45mm
Mechanical limit switch motor Ø45mm

Cod. articolo Item number	Vac/Hz Vac/Hz	A A	W W	Nm Nm	Rpm Rpm	N° giri Turns	Min Min	L L	Kg Kg
KO15/17N	230/50	0.75	170	15	17	27	4	451	2.15
KO30/17N	230/50	1.10	250	30	17	27	4	486	2.45
KO50/12N	230/50	1.10	250	50	12	27	4	486	2.45

Alimentazione Power supply	Assorbimento Nominal current	Potenza Power	Coppia Rated torque	Velocità Output speed
Lunghezza cavo 2.00m Cable lenght 2.50m	Garanzia Warranty	Tempo di funzionamento Running time	Peso motore Weight	Indice protezione Protection index
Certificato Certified				

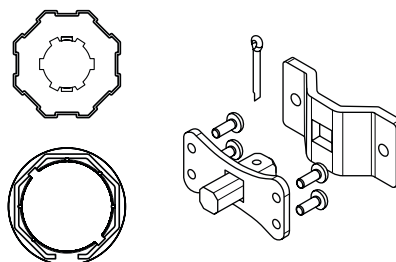

Motore a 4 fili
Four wire motor



Compreso di adattatore per rullo Ø60 e supporto standard
Complete of adaptor ring Ø60 and standard bracket



Made in Italy



Vac/Hz	Alimentazione <i>Power supply</i>	A	Assorbimento <i>Nominal current</i>	W	Potenza <i>Power</i>	Nm	Coppia <i>Rated torque</i>	Rpm	Velocità <i>Output speed</i>
Min	Tempo di funzionamento <i>Running time</i>	Kg	Peso motore <i>Weight</i>	IP44	Indice protezione <i>Protection index</i>		Lunghezza cavo 2.00ml <i>Cable lenght 2.50ml</i>		
5 years	Garanzia <i>Warranty</i>	CE	Certificato <i>Certified</i>						

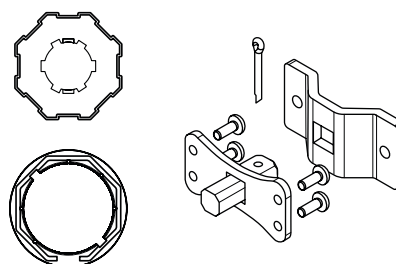




Trasmettitori Emitter

Cod. articolo Item number	Note Note	Pz Pcs
KOT1CN	Trasmettitore ad 1 canale 1 Channel emitter	1
KOT3CN	Trasmettitore a 3 canali 3 Channel emitter	1
KOT6CN	Trasmettitore a 6 canali 6 Channel emitter	1

Caratteristiche tecniche Technical data


Vac/Hz	Batteria da 3 VDC tipo CR2032 3 VDC battery type CR2032
MHz	433.92MHz (±100kHz) 433.92MHz (±100kHz)
W.E.R.P.	Stimata circa 1mW.E.R.P. About 1 mW.E.R.P.
°C	-20°/+55° -20°/+55°
Portata	200mt (esterno) 35mt (interno) 200mt (outside) 35mt (inside)

Vac/Hz	Alimentazione Power supply	MHz	Frequenza Frequency	W.E.R.P.	Potenza irradiata Radiatewd power
°C	Temperatura funzionamento Opereting temperatur	IP40	Indice protezione Protection index	CE	Certificato Certified

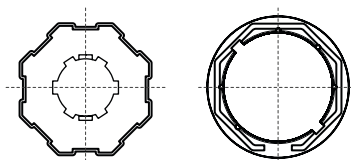


Adattatore ottagonale 60 Octagonal adapter 60

Cod. articolo Item number	Pz Pcs
KOOT60N	1

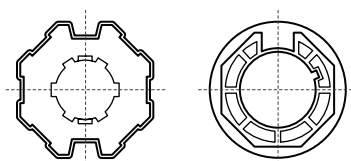


Adattatore ottagonale 70 Octagonal adapter 70

Cod. articolo Item number	Pz Pcs
KOOT70N	1

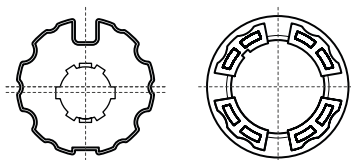


Adattatore ogiva 70 Ogiva adapter 70

Cod. articolo Item number	Pz Pcs
KOOG70N	1

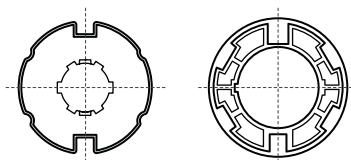

Adattatore ogiva 78 Ogiva adapter 78

Cod. articolo Item number	Pz Pcs
KOOG78N	1



Staffa per motore con supporto clippabile zama
Bracket with zamak clip for motor

Cod. articolo
Item number

Imballo pz
Packing pcs

1104/E.CN

5



Compatibile con testa motore Nice
Compatible with star head Nice motor



Materiale: ferro zincato, zama
Material: galvanised steel, zama



Supporto regolabile con staffa clippabile in zama
Adjustable bracket with zamak clip for motor

Cod. articolo
Item number

Imballo pz
Packing pcs

BO.105.CN


5



Compatibile con testa motore Nice
Compatible with star head Nice motor



Materiale: ferro zincato, zama
Material: galvanised steel, zama



Supporto motore regolabile tipo "Z" 35 mm con staffa clippabile in zama
Adjustable bracket type "Z" 35 mm with zamak clip for motor

Cod. articolo
Item number

Imballo pz
Packing pcs

1102/Z.CN

5



Compatibile con testa motore Nice
Compatible with star head Nice motor



Materiale: ferro zincato, zama
Material: galvanised steel, zama



Supporto femmina per motore con staffa clippabile in zama
Bracket for motor with zamak clip

Cod. articolo
Item number

Imballo pz
Packing pcs

1072/EM.CN

5



Compatibile con testa motore Nice
Compatible with star head Nice motor



Materiale: ferro zincato, zama
Material: galvanised steel, zamak



Supporto regolabile per motore con staffa clippabile in zama
Adjustable bracket with zamak clip for motor

Cod. articolo
Item number

Imballo pz
Packing pcs

1101.CN

5



Compatibile con testa motore Nice
Compatible with star head Nice motor



Materiale: ferro zincato, zama
Material: galvanised steel, zamak




Supporto standard
Standard bracket

Cod. articolo <i>Item number</i>	Note <i>Note</i>	Pz <i>Pcs</i>
BO.100.15	Quadro 10 <i>Square 10</i>	200



Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel




Supporto rotativo con sblocco
Rotative bracket

Cod. articolo <i>Item number</i>	Note <i>Note</i>	Pz <i>pcs</i>
BO.100.7	Quadro 10 <i>Square 10</i>	50



Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel



Supporto rotativo regolabile con sblocco
Rotative bracket

Cod. articolo <i>Item number</i>	H <i>H</i>	Note <i>Note</i>	Pz <i>pcs</i>
BO.100.5	67	Quadro 10 <i>Square 10</i>	50
BO.100.6	78	Quadro 10 <i>Square 10</i>	50



Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel



Supporto regolabile
Adjustable bracket

Cod. articolo <i>Item number</i>	Note <i>Note</i>	Pz <i>Pcs</i>
BO.105	Quadro 10 <i>Square 10</i>	100
BO.105.16	Quadro 10 <i>Square 10</i>	100



Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel



Supporto femmina 2 posizioni
2 Position bracket


Cod. articolo <i>Item number</i>	Note <i>Note</i>	Pz <i>Pcs</i>
1072/EM	Quadro 10 <i>Square 10</i>	100



Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel



Completo di grano di fissaggio
Complete with set screw



Testina sfilabile per motore
Plate for motor


Cod. articolo <i>Item number</i>	L <i>L</i>	Note <i>Note</i>	Pz <i>pcs</i>
1098/DS	28	Quadro 10 <i>Square 10</i>	200
1098/DS2	34	Quadro 10 <i>Square 10</i>	200



Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel



Completo di grano di fissaggio
Complete with fixing grains




Zanca a murare
Wall plate

Cod. articolo <i>Item number</i>	Pz <i>Pcs</i>
1071	100



Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel




Supporto con sella
100x100 bracket

Cod. articolo Item number	Note Note	Pz Pcs
BO.100.9	Quadro 10 Square 10	50
BO.160.9	Quadro 16 Square 16	50



Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel




Supporto per cassonetto
Bracket for shutter housing

Cod. articolo Item number	Note Note	Pz pcs
BO.101.4S	Quadro 10 Square 10	100



Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel




Supporto per cassonetto
Bracket for shutter housing

Cod. articolo Item number	Note Note	Pz pcs
BO.101.5S	Quadro 10 Square 10	100
BO.102.5	Quadro 16 Square 16	100



Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel




Bandierina per motore passo 43
Plate for motor height 43

Cod. articolo <i>Item number</i>	Pz <i>pcs</i>
1104/E1N	100



Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel




Bandierina per motore 3 posizioni dritta passo 43
Straight plate for motor 3 positions height 43

Cod. articolo <i>Item number</i>	Pz <i>Pcs</i>
1104/E3.N	100



Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel



















Mensole 3 posizioni passo 43 per motore
Plate 3 positions height 43 for motor

Cod. articolo <i>Item number</i>	Note <i>Note</i>	Pz <i>pcs</i>
1104/SM	Completo di dadi e viti M6X30 <i>Complete of nuts and screws M6X30</i>	50



Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel

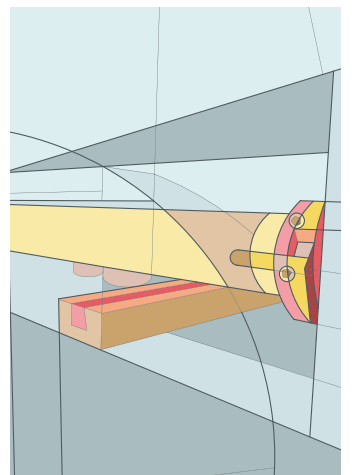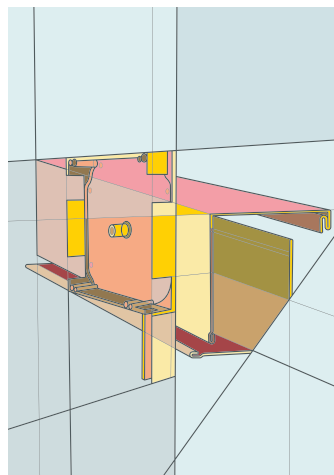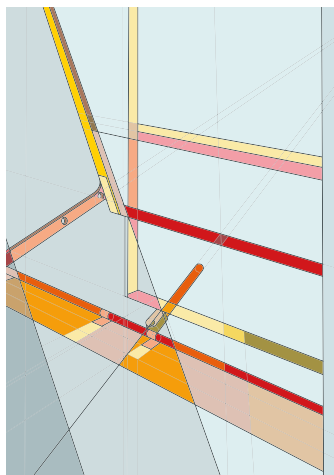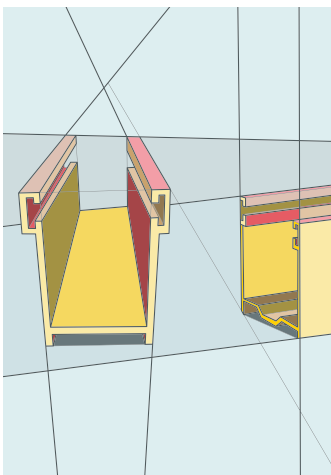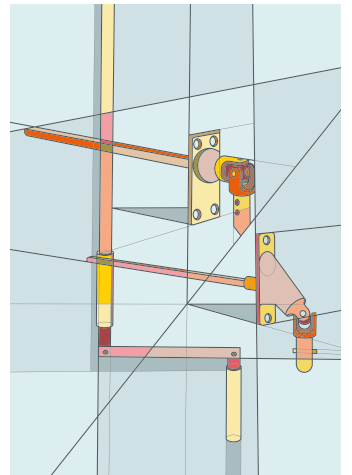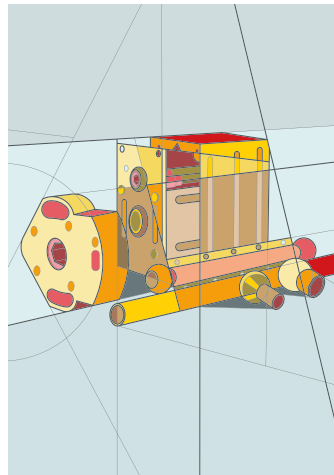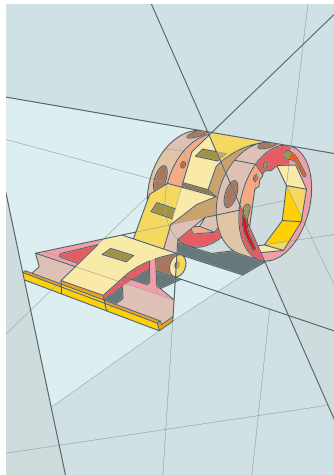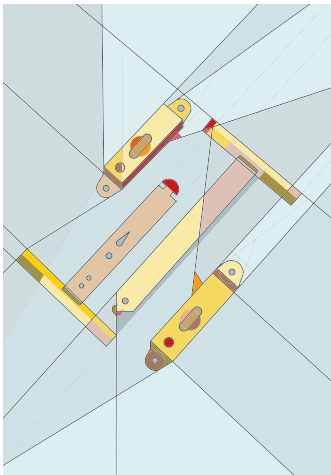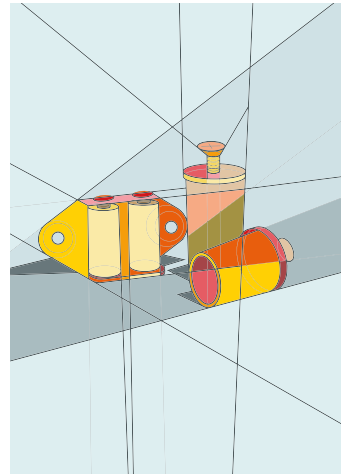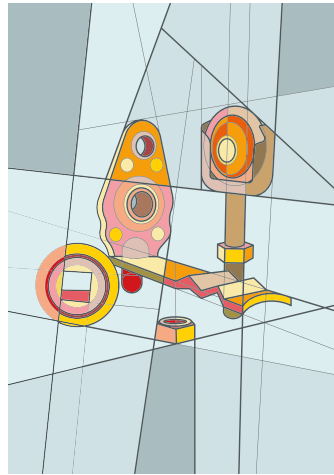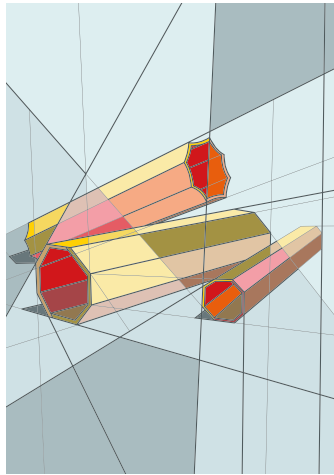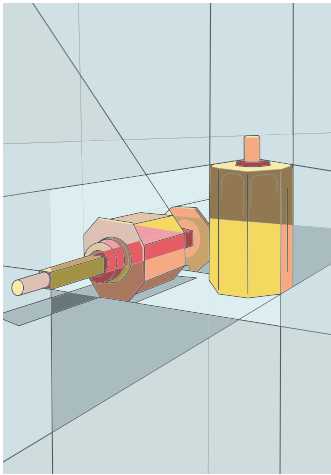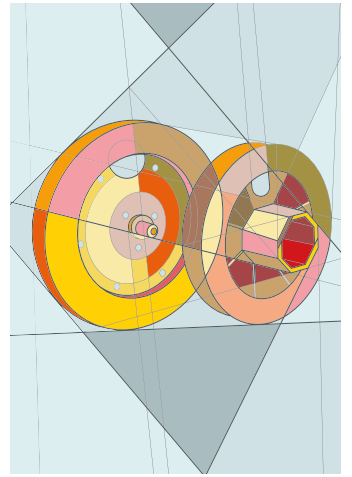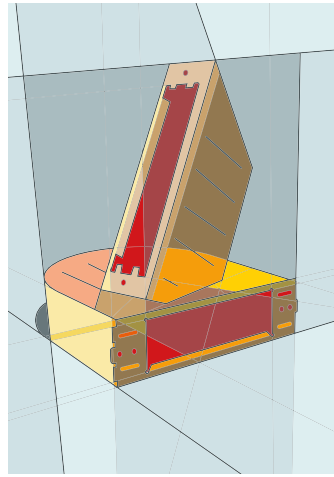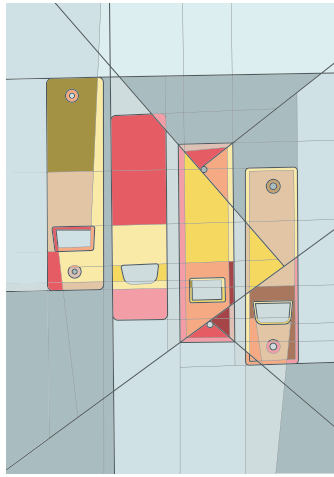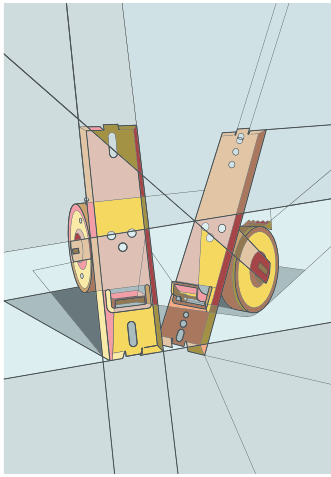

©
Bolis Carlo 2023
Professionalità, Tecnica, Cuore

via Carlo Cattaneo 217
24033 Calusco d'Adda (BG) Italy
Tel. +39 035 781 174
bolis.carlo@boliscarlo.it

www.bolicscarlo.it

