





CATALOGO RULLO PER TAPPARELLE E TENDE DA SOLE
CATALOG REEL FOR SHUTTERS AND AWNINGS REEL

2025

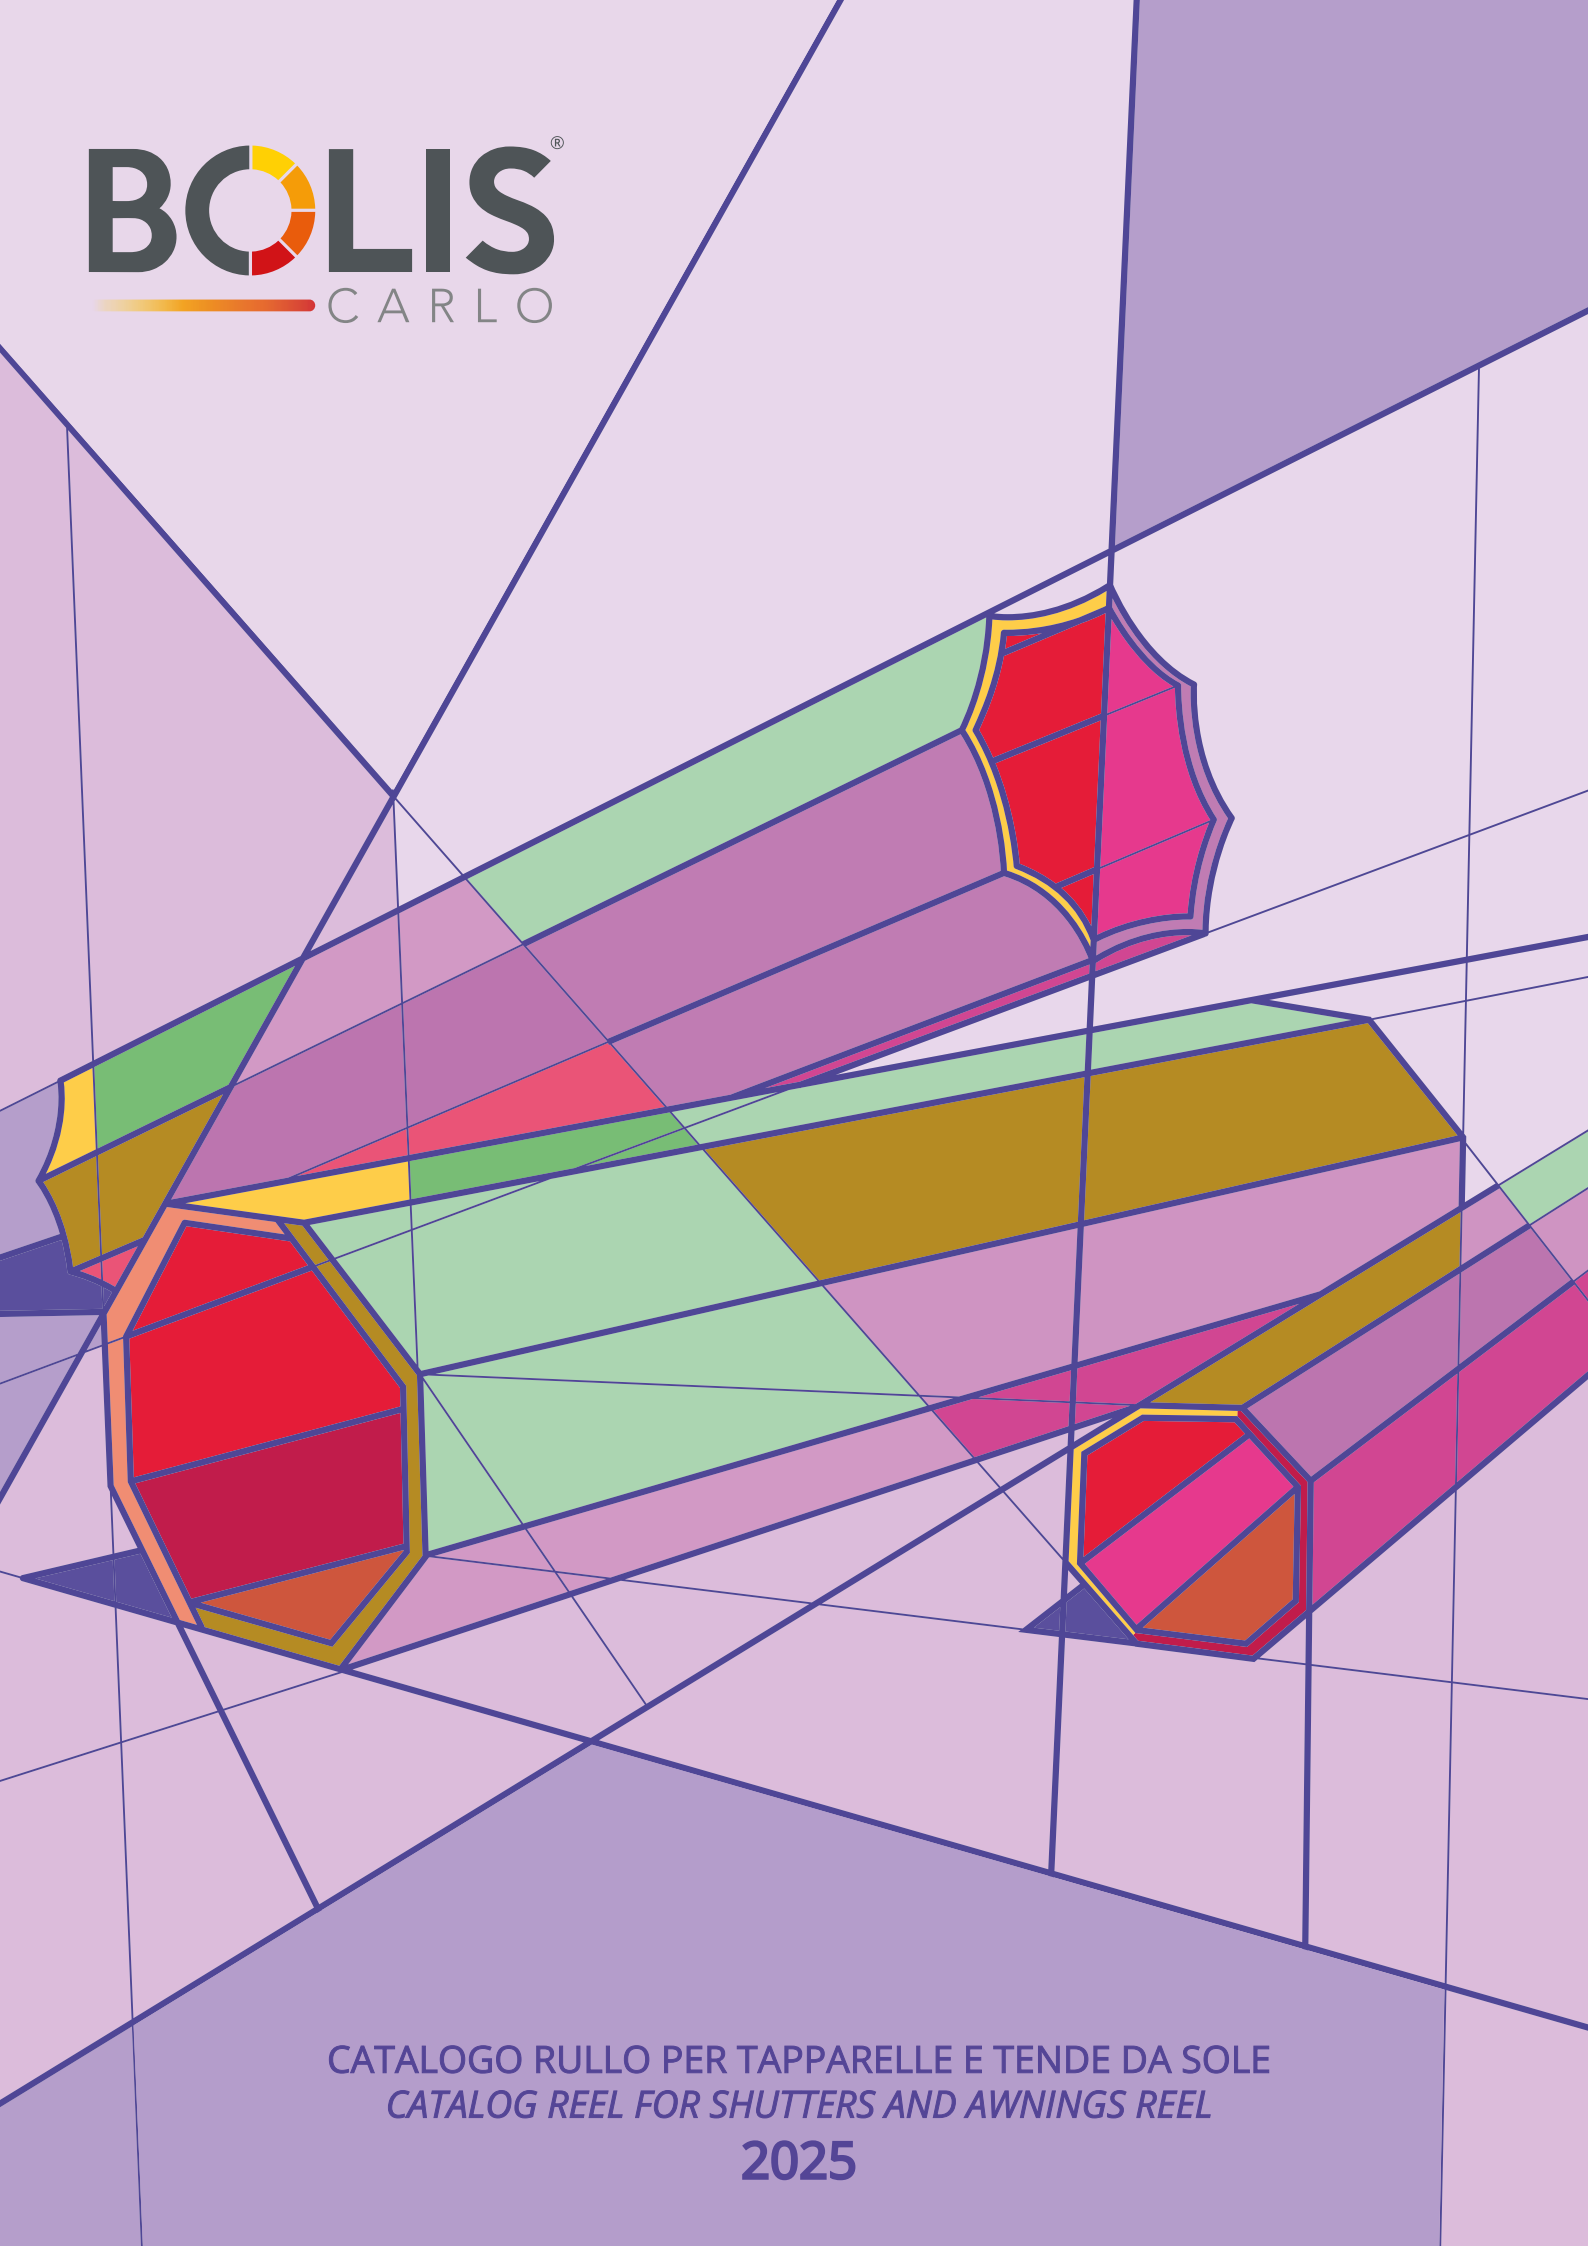


accessori per tapparelle
roller shutter accessories

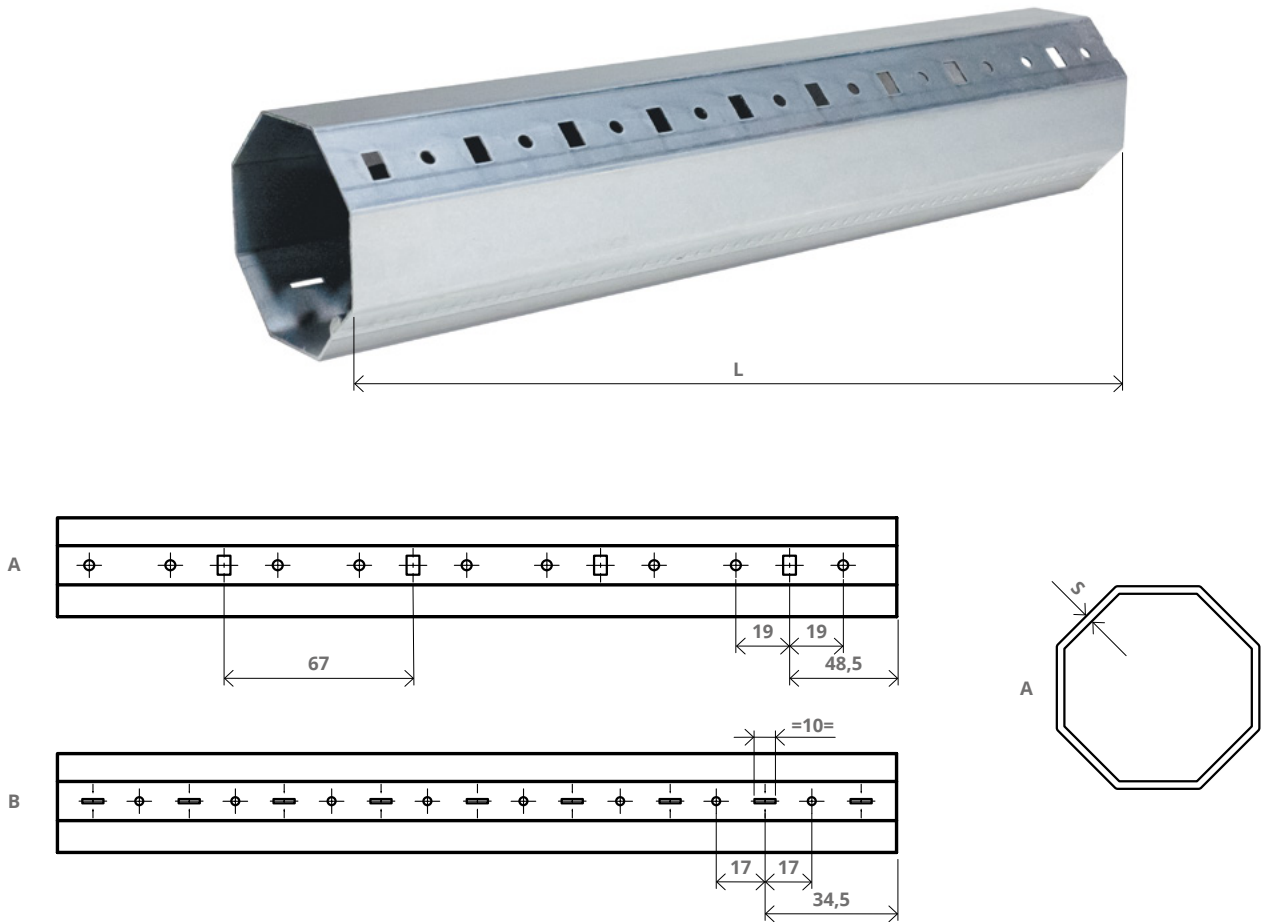

Rullo ottagonale 60 Octagonal reel 60					
Cod. articolo Item number	ØD ØD	S S	L L	Sottoimballo Sub-packaging	Imballo Packaging
1541/D	60	0,4 mm	6,00	6 barre 6 bars	72 barre 72 bars
1541	60	0,5 mm	6,00	6 barre 6 bars	72 barre 72 bars
1544	60	0,6 mm	6,00	6 barre 6 bars	72 barre 72 bars
1545	60	0,8 mm	6,00	6 barre 6 bars	72 barre 72 bars
1543	60	0,9 mm	6,00	6 barre 6 bars	72 barre 72 bars
1541/B...*	60	0,5 mm	Tagliato a misura Cut to size	6 barre 6 bars	54 barre 54 bars
1544/A...*	60	0,6 mm	Tagliato a misura Cut to size	6 barre 6 bars	54 barre 54 bars
1545/A...*	60	0,8 mm	Tagliato a misura Cut to size	6 barre 6 bars	54 barre 54 bars
1543/A...*	60	0,9 mm	Tagliato a misura Cut to size	6 barre 6 bars	54 barre 54 bars

 **Materiale: ferro zincato**
Material: galvanised steel







 ***Per ordinare il rullo tagliato a misura, sostituire i puntini alla misura desiderata espressa in cm (misura minima 100cm, taglio ogni 10cm).**
**To order the tube cut to size, replace the points with the measure desired (minimum long 100cm, cut every 10cm)*

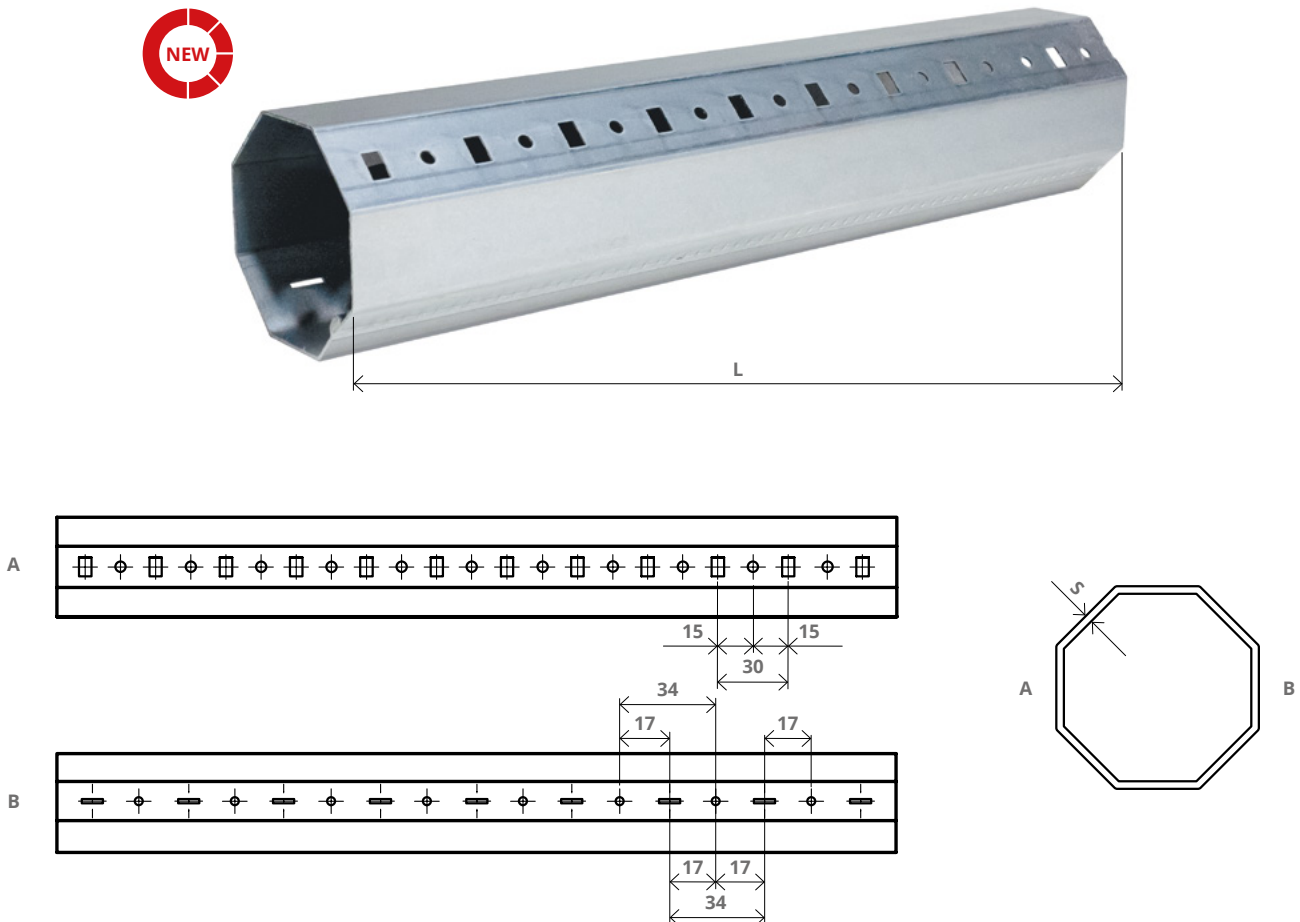

Rullo ottagonale 60 Octagonal reel 60					
Cod. articolo Item number	ØD ØD	S S	L L	Sottoimballo Sub-packaging	Imballo Packaging
1545.PA	60	0,8 mm	6,00	6 barre 6 bars	72 barre 72 bars
1543.PA	60	0,9 mm	6,00	6 barre 6 bars	72 barre 72 bars

 **Materiale: ferro zincato**
Material: galvanised steel

 ***Per ordinare il rullo tagliato a misura, sostituire i puntini alla misura desiderata espressa in cm (misura minima 100cm, taglio ogni 10cm).**
**To order the tube cut to size, replace the points with the measure desired (minimum long 100cm, cut every 10cm)*

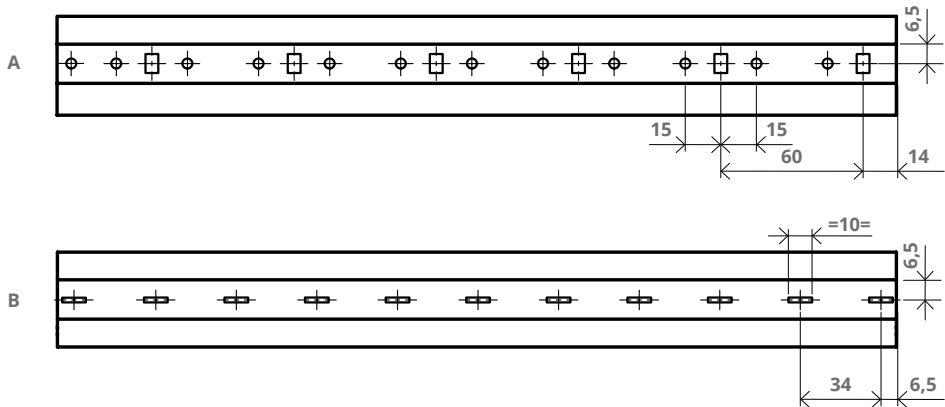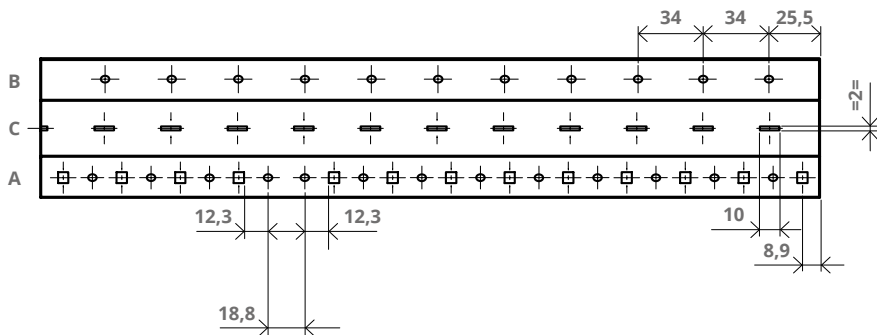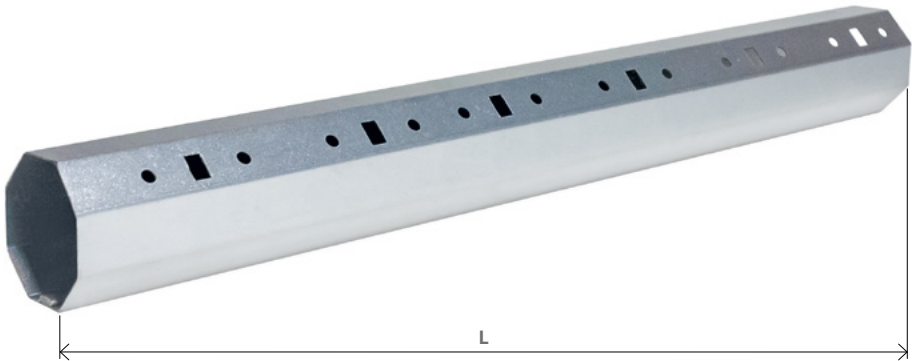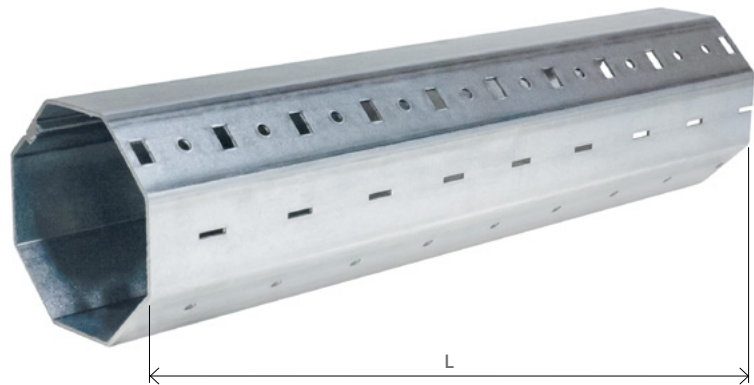

Rullo ottagonale 70 Octagonal reel 70					
Cod. articolo Item number	ØD ØD	Spessore mm Thickness mm	L L	Sottoimballo Sub-packaging	Imballo Packaging
3100/C	70	1	6,00	2 barre 2 bars	42 barre 42 bars
3100	70	1,2	6,00	2 barre 2 bars	42 barre 42 bars
3100/B	70	1,5	6,00	2 barre 2 bars	42 barre 42 bars
3100/D...*	70	1	Tagliato a misura Cut to size	2 barre 2 bars	42 barre 42 bars
3100/A...*	70	1,2	Tagliato a misura Cut to size	2 barre 2 bars	42 barre 42 bars
3100/B...*	70	1,5	Tagliato a misura Cut to size	2 barre 2 bars	42 barre 42 bars


**Materiale: ferro zincato**
Material: galvanised steel

*Per ordinare il rullo tagliato a misura, sostituire i puntini alla misura desiderata espressa in cm (misura minima 100cm, taglio ogni 10cm).
*To order the tube cut to size, replace the points with the measure desired (minimun long 100cm, cut every 10cm)

Rullo ottagonale 40 Octagonal reel 40					
Cod. articolo Item number	ØD ØD	Spessore mm Thickness mm	L L	Sottoimballo Sub-packaging	Imballo Packaging
1540/E	40	0,4	6,00	12 barre 12 bars	100 barre 100 bars
1540	40	0,5	6,00	12 barre 12 bars	100 barre 100 bars
1540/A	40	0,6	6,00	12 barre 12 bars	100 barre 100 bars
1540...*	40	0,5	Tagliato a misura Cut to size	12 barre 12 bars	100 barre 100 bars
1540/A...*	40	0,6	Tagliato a misura Cut to size	12 barre 12 bars	100 barre 100 bars

**Materiale: ferro zincato**
Material: galvanised steel

*Per ordinare il rullo tagliato a misura, sostituire i puntini alla misura desiderata espressa in cm (misura minima 100cm, taglio ogni 10cm).
*To order the tube cut to size, replace the points with the measure desired (minimun long 100cm, cut every 10cm)

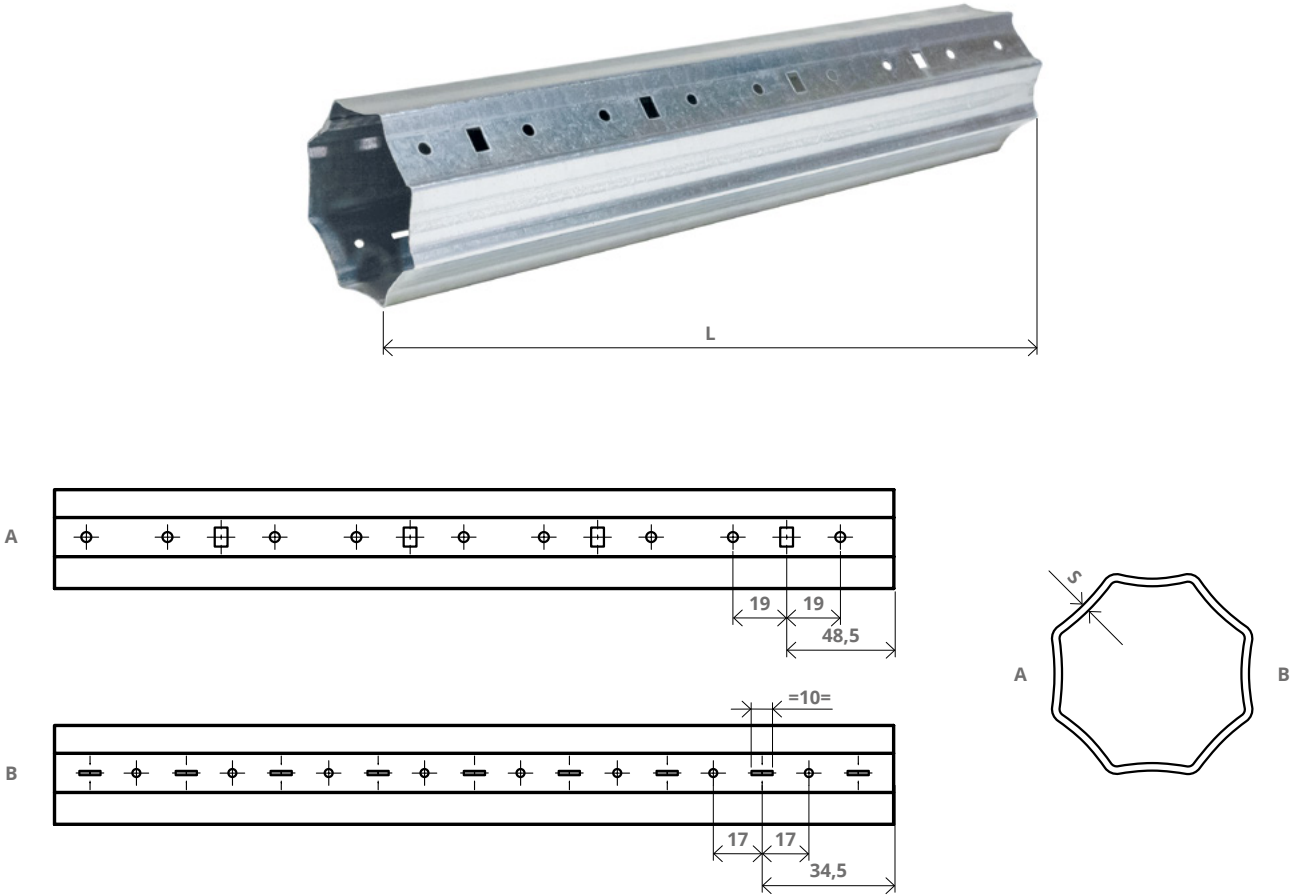

Rullo nervato ottagonale 60 Octagonal reel 60					
Cod. articolo Item number	ØD ØD	Spessore mm Thickness mm	L L	Sottoimballo Sub-packaging	Imballo Packaging
1541/B.N.160	60	0,5	1,6	6 barre 6 bars	72 barre 72 bars
1541/B.N.220	60	0,5	2,2	6 barre 6 bars	72 barre 72 bars
1541/B.N.300	60	0,5	3	6 barre 6 bars	72 barre 72 bars

 Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel

Portate indicative dei motoriduttori tubolari
Indicative capacities of tubular gearmotors

Coppia Couple	Ø Motore Ø Motor	Portata Flow rate	Rullo Reel
6Nm	35mm	9kg	su rullo da Ø40 on Ø40 roller
10Nm	35mm	15kg	su rullo da Ø40 on Ø40 roller
20Nm	45mm	35kg	su rullo da Ø60 on Ø60 roller
30Nm	45mm	55kg	su rullo da Ø60 on Ø60 roller
40Nm	45mm	75kg	su rullo da Ø60 on Ø60 roller
50Nm	45mm	95kg	su rullo da Ø60 on Ø60 roller
80Nm	55mm	110kg	su rullo da Ø70 on Ø70 roller
100Nm	55mm	140kg	su rullo da Ø70 on Ø70 roller
120Nm	59mm	170kg	su rullo da Ø70 on Ø70 roller



Tabella di dimensionamento in Nm per tapparelle avvolgibili
Sizing table in Nm for roller shutters

	Peso tapparella Roller shutter weight												
Rullo Reel	12kg 12kg	20kg 20kg	30kg 30kg	35kg 35kg	45kg 45kg	55kg 55kg	65kg 65kg	75kg 75kg	85kg 85kg	95kg 95kg	120kg 120kg	140kg 140kg	160kg 160kg
40	6												
60		20	20	30	30	40	40	50	50				
70		20	20	30	30	40	40	50	50	80	80	100	120

Pesi indicativi dei principali materiali per tapparella avvolgibile
Indicative weights of the main materials for roller shutters


Alluminio estruso con poliuretano Extruded aluminum with polyurethane	4-6 Kg m²
Alluminio estruso Extruded Aluminum	8-13 Kg m²
PVC PVC	5-7 Kg m²
Acciaio con poliuretano Steel with polyurethane	9-12 Kg m²
Legno Wood	10-12 Kg m²

 Per il calcolo della portata, bisogna sempre tenere conto dell'aumento della dimensione del rullo in avvolgimento e degli attriti sulle guide, si consiglia quindi di applicare sempre un margine del 25% per un calcolo approssimativo della portata effettiva rispetto alla portata indicativa. When calculating the capacity, it is always necessary to take into account the increase in the size of the winding roller and the friction on the guides, it is therefore advisable to always apply a margin of 25% for an approximate calculation of the actual capacity compared to the indicative capacity.

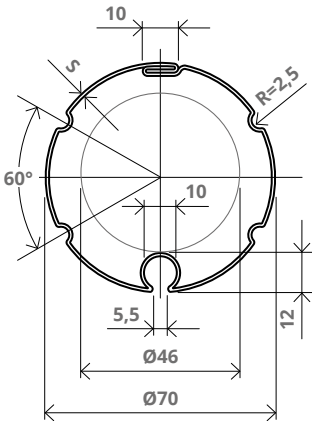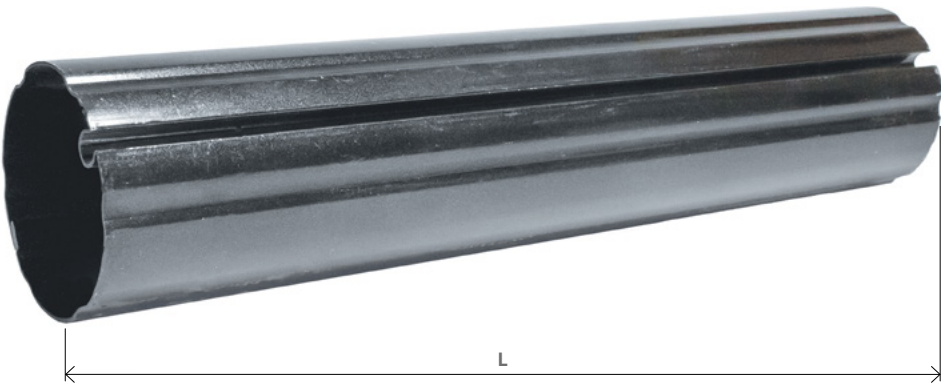


Rullo con ogiva tonda Reel with round fluting					
Cod. articolo Item number	ØD ØD	Spessore mm Thickness mm	L L	Sottoimballo Sub-packaging	Imballo Packaging
3201	70	0,8	6,00	5 barre 5 bars	30 barre 30 bars

 **Materiale: ferro zincato**
Material: galvanised steel

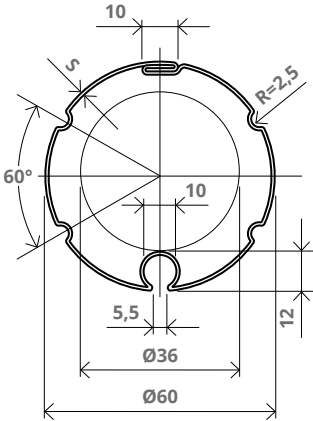


Rullo con ogiva Reel with round					
Cod. articolo Item number	ØD ØD	Spessore mm Thickness mm	L L	Sottoimballo Sub-packaging	Imballo Packaging
3200	60	0,8	6,00	4 barre 4 bars	64 barre 64 bars

 **Materiale: ferro zincato**
Material: galvanised steel

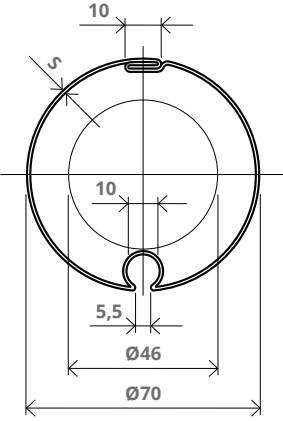




Rullo con ogiva tonda Reel with round fluting					
Cod. articolo Item number	ØD ØD	Spessore mm Thickness mm	L L	Sottoimballo Sub-packaging	Imballo Packaging
3201/A	70	1,00	6,00	4 barre 4 bars	36 barre 36 bars
3201/B	70	1,20	6,00	4 barre 4 bars	36 barre 36 bars

 **Materiale: ferro zincato**
Material: galvanised steel

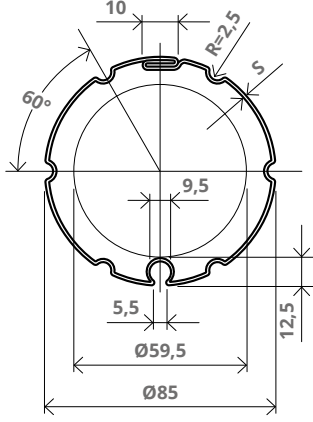


Rullo con ogiva Reel with round					
Cod. articolo Item number	ØD ØD	Spessore mm Thickness mm	L L	Sottoimballo Sub-packaging	Imballo Packaging
3200/A	85	1,00	6,00	4 barre 4 bars	64 barre 64 bars

 **Materiale: ferro zincato**
Material: galvanised steel

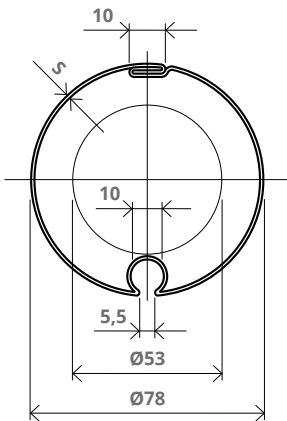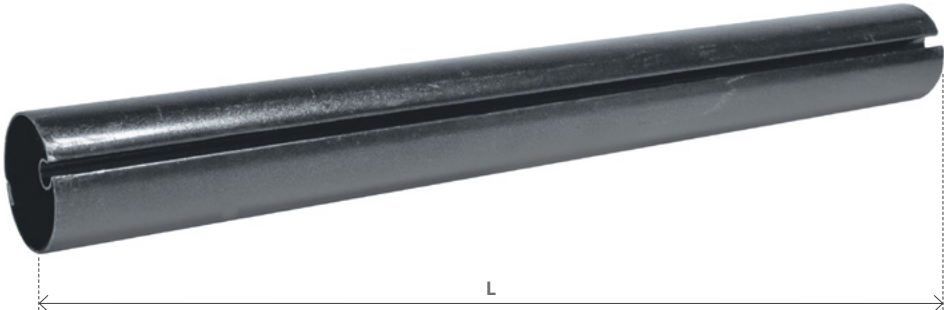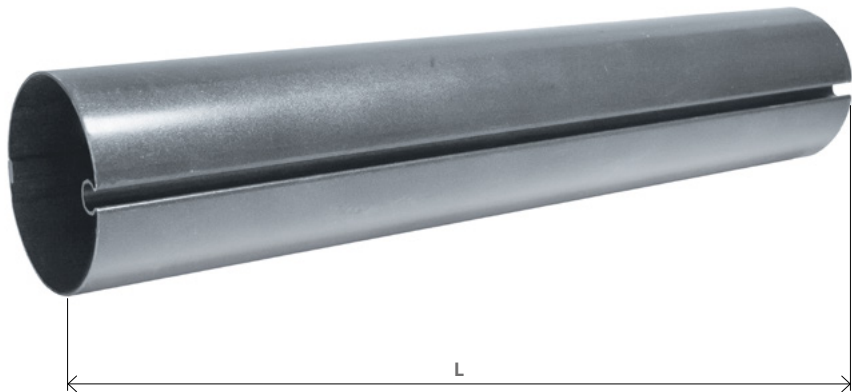


Rullo con ogiva Reel with round					
Cod. articolo Item number	ØD ØD	Spessore mm Thickness mm	L L	Sottoimballo Sub-packaging	Imballo Packaging
3202	78	1,00	6,00	4 barre 4 bars	36 barre 36 bars
3202/A	78	1,20	6,00	4 barre 4 bars	36 barre 36 bars

 **Materiale: ferro zincato**
Material: galvanised steel

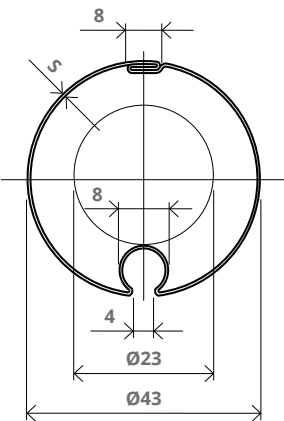

Rullo mini con ogiva Mini reel with round					
Cod. articolo Item number	ØD ØD	Spessore mm Thickness mm	L L	Sottoimballo Sub-packaging	Imballo Packaging
3050	43	0,8	6,00	6 barre 6 bars	72 barre 72 bars

 **Materiale: ferro zincato**
Material: galvanised steel

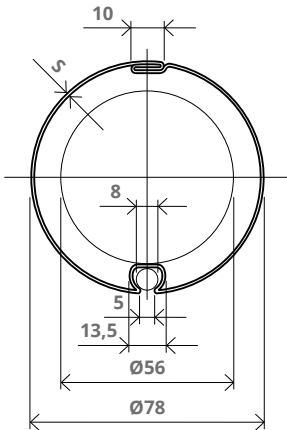

Rullo con ogiva schiacciata Reel with flat fluting					
Cod. articolo Item number	ØD ØD	Spessore mm Thickness mm	L L	Sottoimballo Sub-packaging	Imballo Packaging
3202.S	78	1,00	6,00	4 barre 4 bars	36 barre 36 bars

 **Materiale: ferro zincato**
Material: galvanised steel

Tabella di dimensionamento in Nm per tapparelle avvolgibili <i>Sizing table in Nm for roller shutters</i>								
N° Bracci 2 <i>No. of Arms 2</i>		Sporgenza Bracci <i>Roller shutter weight</i>						
Rullo <i>Reel</i>	2mt <i>2mt</i>	2,5mt <i>2,5mt</i>	3mt <i>3mt</i>	3,5mt <i>3,5mt</i>	4mt <i>4mt</i>	4,5mt <i>4,5mt</i>	5mt <i>5mt</i>	5,5mt <i>5,5mt</i>
60	30Nm	30Nm	30Nm	50Nm	50Nm	50Nm		
70	30Nm	30Nm	50Nm	50Nm	50Nm	80Nm	80Nm	100Nm
70	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	80Nm	80Nm	100Nm	100Nm

N° Bracci 3 <i>No. of Arms 3</i>		Sporgenza Bracci <i>Roller shutter weight</i>						
Rullo <i>Reel</i>	2mt <i>2mt</i>	2,5mt <i>2,5mt</i>	3mt <i>3mt</i>	3,5mt <i>3,5mt</i>	4mt <i>4mt</i>	4,5mt <i>4,5mt</i>	5mt <i>5mt</i>	5,5mt <i>5,5mt</i>
70	30Nm	30Nm	30Nm	40Nm	50Nm	80Nm		
78	30Nm	30Nm	40Nm	50Nm	80Nm	80Nm	80Nm	100Nm
85	40Nm	40Nm	40Nm	50Nm	80Nm	80Nm	100Nm	100Nm

N° Bracci 4 <i>No. of Arms 4</i>		Sporgenza Bracci <i>Roller shutter weight</i>						
Rullo <i>Reel</i>	2mt <i>2mt</i>	2,5mt <i>2,5mt</i>	3mt <i>3mt</i>	3,5mt <i>3,5mt</i>	4mt <i>4mt</i>	4,5mt <i>4,5mt</i>	5mt <i>5mt</i>	5,5mt <i>5,5mt</i>
70	30Nm	40Nm	50Nm	50Nm	80Nm	80Nm		
78	30Nm	40Nm	50Nm	50Nm	80Nm	80Nm	100Nm	100Nm
85	40Nm	40Nm	50Nm	80Nm	80Nm	100Nm	100Nm	100Nm

N° Bracci 5 <i>No. of Arms 5</i>		Sporgenza Bracci <i>Roller shutter weight</i>						
Rullo <i>Reel</i>	2mt <i>2mt</i>	2,5mt <i>2,5mt</i>	3mt <i>3mt</i>	3,5mt <i>3,5mt</i>	4mt <i>4mt</i>	4,5mt <i>4,5mt</i>	5mt <i>5mt</i>	5,5mt <i>5,5mt</i>
78	40Nm	50Nm	50Nm	80Nm	80Nm	100Nm	100Nm	120Nm
85	40Nm	50Nm	80Nm	80Nm	100Nm	100Nm	100Nm	120Nm
















N° Bracci 6 <i>No. of Arms 6</i>		Sporgenza Bracci <i>Roller shutter weight</i>						
Rullo <i>Reel</i>	2mt <i>2mt</i>	2,5mt <i>2,5mt</i>	3mt <i>3mt</i>	3,5mt <i>3,5mt</i>	4mt <i>4mt</i>	4,5mt <i>4,5mt</i>	5mt <i>5mt</i>	5,5mt <i>5,5mt</i>
78	50Nm	50Nm	80Nm	80Nm	100Nm	100Nm	120Nm	120Nm
85	50Nm	80Nm	80Nm	100Nm	100Nm	100Nm	120Nm	120Nm

L'acquisto dei prodotti BOLIS CARLO comporta l'accettazione delle seguenti condizioni di vendita:

Gli ordini devono rispettare gli imballi riportati su catalogo e listino prezzi e i termini di consegna indicati su conferma d'ordine hanno carattere puramente indicativo.
I prezzi indicati sul listino in vigore si intendono iva esclusa.
BOLIS CARLO si riserva la facoltà di apportare eventuali variazioni rese necessarie da aumenti delle materie prime, dalla mano d'opera o da altri fattori che dovessero incidere sul prezzo finale del prodotto.
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente (anche se franco destino) il quale, nel proprio interesse, deve verificare prima del ritiro, la quantità e la condizione della merce e apporre eventuali riserve sul documento di trasporto.
Gli ordini devono rispettare gli imballi riportati su catalogo e listino prezzi e i termini di consegna indicati su conferma d'ordine hanno carattere puramente indicativo. Eventuali contestazioni devono essere inviate per iscritto entro 7 gg dal ricevimento della merce e il reso deve essere preventivamente autorizzato dalla BOLIS CARLO.
La modalità di ritiro materiale verranno concordate di volta in volta.
Le indicazioni di misure e disegni su ns. catalogo e listino prezzi sono da intendersi a puro titolo informativo e possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.
BOLIS CARLO è esonerata da ogni eventuale richiesta di penale dovuta al ritardo nelle consegne.
I ns. prodotti sono garantiti contro difetti di fabbricazione e le condizioni di garanzia sono verificate esclusivamente dalla BOLIS CARLO a suo insindacabile giudizio.
La garanzia non comprende eventuali danni causati dal trasporto, negligenza o altro dovuto a imperizia o ad uso improprio.
I testi e le fotografie del presente catalogo sono di proprietà riservata della BOLIS CARLO che ne consente la riproduzione, anche parziale, a condizione che ne venga citata la fonte.

The purchase of BOLIS CARLO products implies acceptance of the following conditions of sale:

Orders must comply with the packaging shown in the catalog and price list and the delivery terms indicated on the order confirmation are purely indicative.
The prices indicated on the current price list are excluding VAT.
BOLIS CARLO reserves the right to make any changes made necessary by increases in raw materials, by the workforce or by other factors that may affect the final price of the product.
The goods travel at the risk of the customer (even if carriage paid) who, in his own interest, must check the quantity and condition of the goods before picking up and affix any reservations on the transport document. Any disputes must be sent in writing within 7 days of receipt of the goods and the return must be previously authorized by BOLIS CARLO.
The method of material collection will be agreed from time to time.
The indications of measurements and drawings in our catalog and price list are to be intended for information purposes only and may be subject to change without notice.
Payments must be made at the established deadline and for the agreed amount. The delay in paying invoices beyond the agreed terms gives rise to the immediate commencement of bank interests and entails the advance payment of any subsequent orders.
BOLIS CARLO is exonerated from any request for penalties due to late delivery.
Our products are guaranteed against manufacturing defects and the warranty conditions are verified exclusively by BOLIS CARLO at its sole discretion.
The warranty does not include any damage caused by transportation, negligence or other due to inexperience or improper use.
The texts and photographs in this catalog are the private property of BOLIS CARLO which allows their reproduction, even partial, on condition that the source is mentioned.

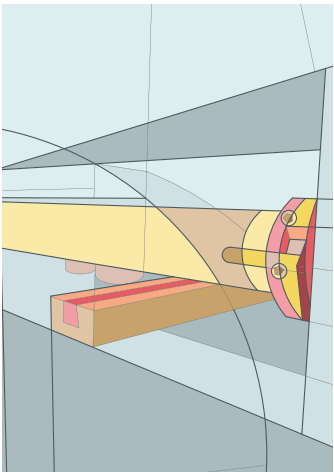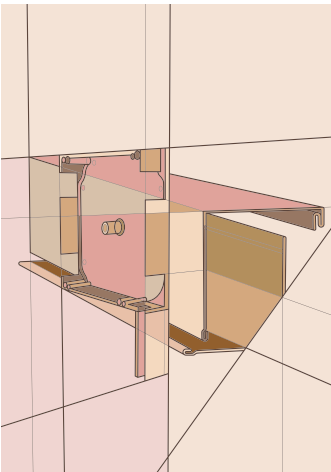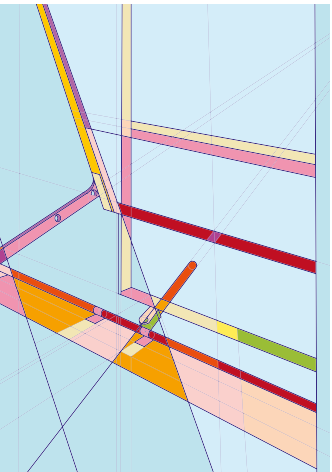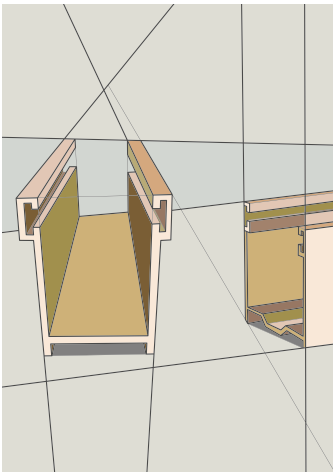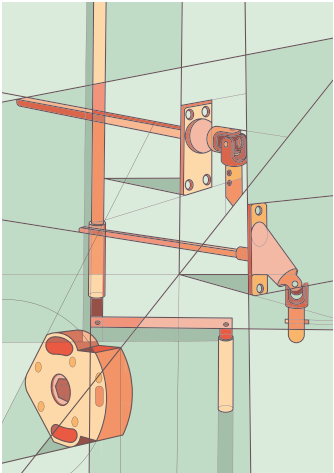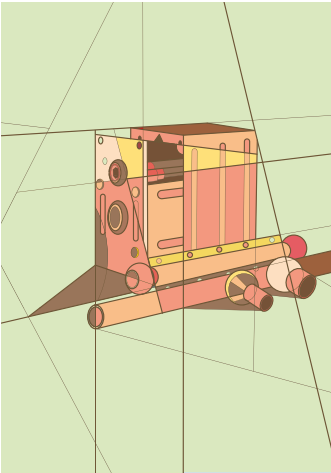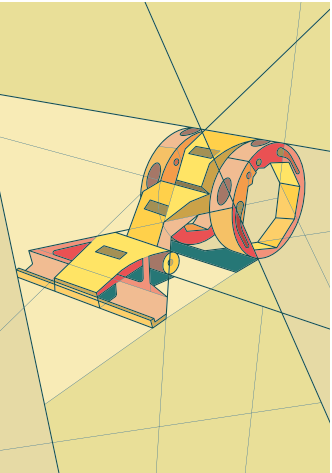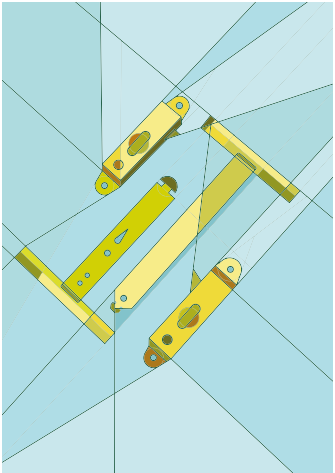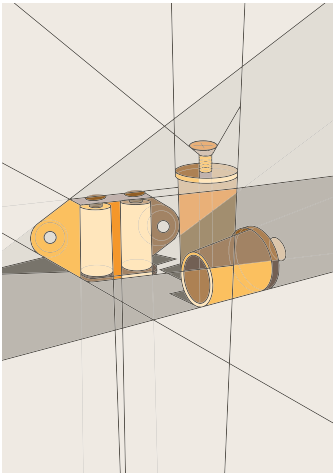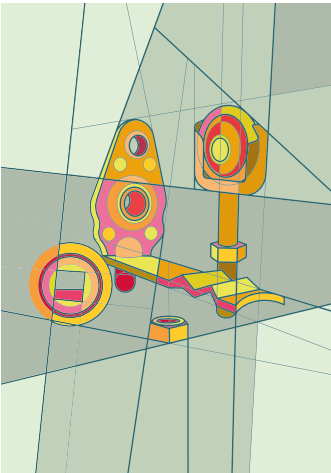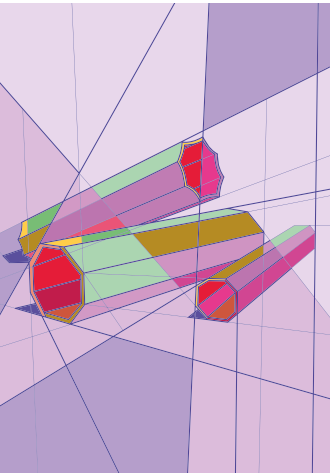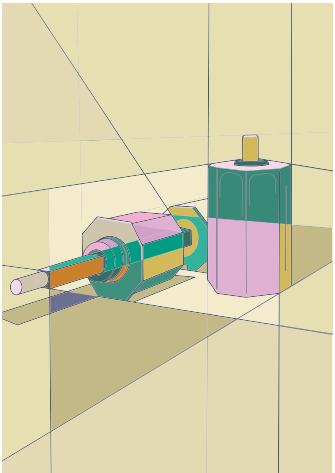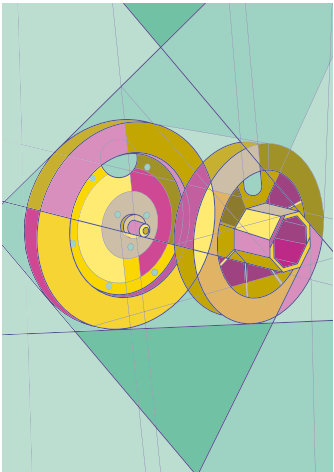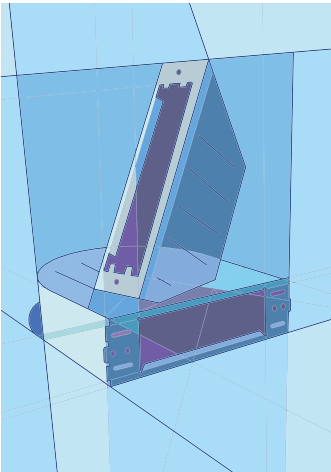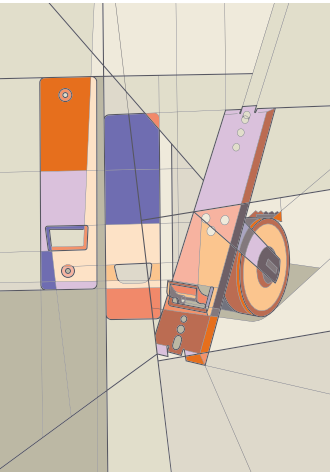

©
Bolis Carlo 2025
Professionalità, Tecnica, Cuore

via Carlo Cattaneo 217
24033 Calusco d'Adda (BG) Italy
Tel. +39 035 781 174
bolis.carlo@boliscarlo.it

www.boliscarlo.it

